BRILLIANT®

STRIPLIGHT

SD560.UU.1/ .U.1/ .W.1/ .N.1

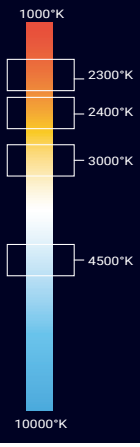

PRECAUCIÓN

La conexión máxima de la striplight deberá ser menor a los 20m lineales.
Para manipular la striplight el carrete deberá encenderse de 3 a 5 minutos.
La striplight no deberá permanecer en operación constante, se recomienda apagarla por un lapso mínimo de 3 horas.
En caso de realizar cortes se requiere adquirir accesorios adicionales para cada tramo de striplight.

127V SENCILLA 5630 IP65

TIRA DE LED MONOCROMÁTICA

- Tira luminosa monocromática 9W.
- Disponible en blanco ultra cálido (2300°K |UU / 2400°K |U), blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4500°K | N).
- Instalación en superficies planas.
- Cuenta con clips de sujeción.
- Uso para exteriores.
- Conexión a corriente directa 127VAC.
- Corte cada 50cm (60 LEDS).
- 50,000 horas de vida.

CRI 80 | IP 65 | NOM

APERTURA

STOCK

120º

PARÁMETROS **ELÉCTRICOS**

	UU	U	W	N
Temperatura de color	2300ºK / 2400ºK / 3000ºK / 4500ºK			
Potencia Máx.	9W/M			
Tipo de LED	5630 SMD			
Cantidad de LEDS	60 LEDS/M			
Voltaje	127 VAC			
Consumo	450W / 50m			
Lumens	600 lm/m			
Eficiencia	88 lm/W			
Dimmeable (opcional)	Sí			
Material	PCB blanco con recubrimiento de plástico			
Presentación	50 metros			
Corte	50 cm			

CANALETAS COMPATIBLES

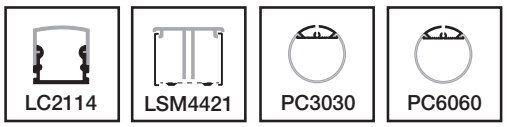

BRILLIANT®

SD560.UU.1/ .U.1/ .W.1/ .N.1

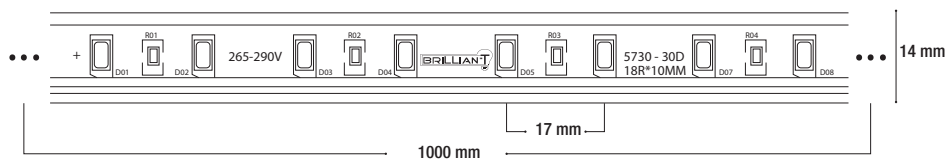

DIAGRAMA



ACCESORIOS INCLUIDOS POR PRESENTACIÓN

*En caso de realizar algún corte, los accesorios tienen un costo extra.

LCC3
Convertidor de corriente.

LCI1
Conector intermedio.

LCA1
Conector de aguja.

LCG1
Funda termocontráctil con resina.

LCF1
Tapa final.

LCL1
Clip de sujeción.