
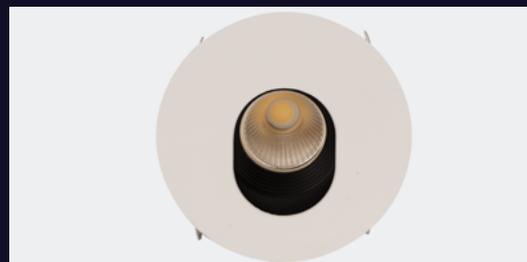
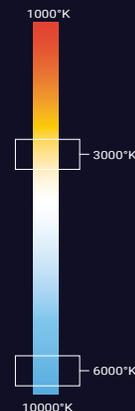


BRILLIANT®

LS9086WW

DOWNLIGHT

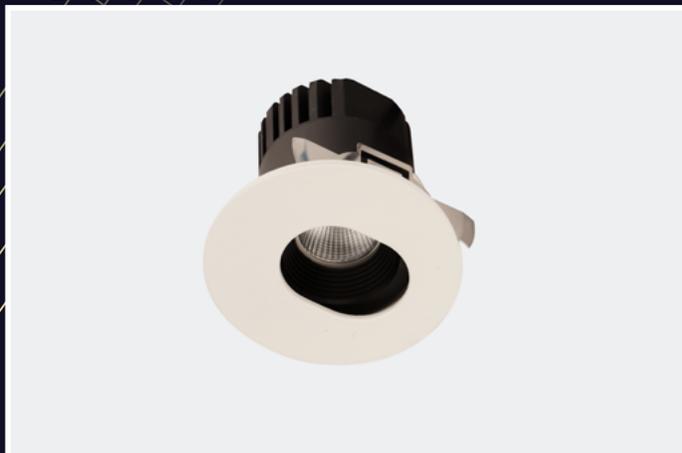

PRECAUCIÓN

El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice.

DOWNLIGHT MONOCROMÁTICO B&W 03

- Luminaria Downlight circular y peso de 0.4kg.
- Blanco cálido (3000°K | WW).
- Instalación empotrable en falso plafón.
- Uso únicamente interior.
- Ideal para iluminación de énfasis.
- Acabado en color blanco.
- Incluye fuente 350mA Dimmeable
- Dirigible.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	3000°K
Potencia	1x6W
Tipo de LED	SHARP
Cantidad de LEDS	1
Voltaje	127V
Corriente de Op.	350mA
Consumo	7W
Lumens	378lm
Eficiencia	54 lm/w
Dimmeable	Sí
Material	Aleación de aluminio
Temp.de Op.	-30°C~40°C
Área de empotrado	Ø70mm




APERTURA



BRILLIANT®

LS9086WW

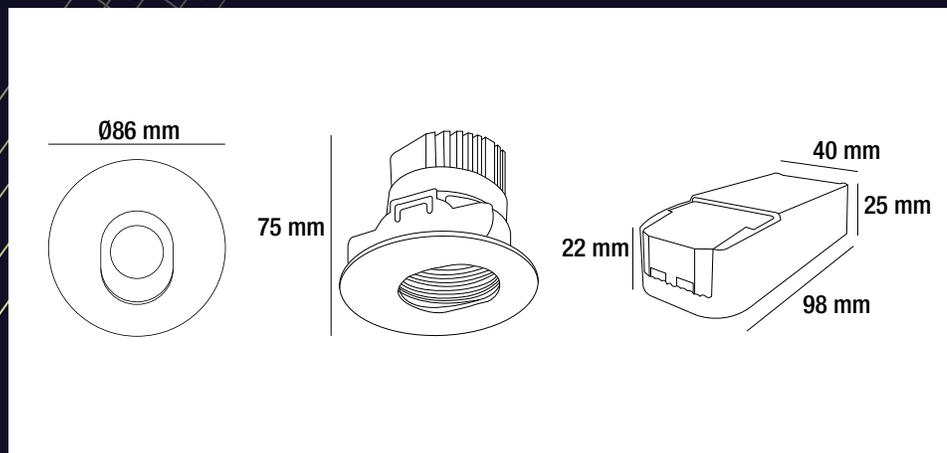

DIAGRAMA



EQUIPO AUXILIAR INCLUIDO

FUENTE 350 mA

DIMMEABLE

PRI100-140V ~ 50/60Hz
0.05A, SEC 9V-24VDC
350mA \pm 5% (3-7)*1W,
PF0.95 Ta=20°C +65°C
Tc=75°C.767