**PRECAUCIÓN**

La striplight no deberá permanecer en operación constante, se recomienda apagarla por un lapso mínimo de 3 horas.

Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el metraje que se desea (25m y 50m)

EJEMPLO: (SL127V15W.U.25) o (SL127V15W.U.50)

**BRILLOSA 127V 2835**

TIRA DE LED MONOCROMÁTICA

- Tira de led de 127VAC
- Disponible en blanco ultra cálido (2300°K | UU/2400°K° | U), blanco cálido (3000°K° | W) y blanco neutro (4500°K° | N).
- Metraje disponible 25m y 50m
- Uso en exterior e interior.
- Corte cada 10cm (Cada 8 leds)
- Para iluminación arquitectónica, arco, toldo y borde de puente, parques de atracciones, teatros y cabinas de avión, pasillos de emergencia, pasarelas de auditorio, acento de escalera, iluminación oculta, retroiluminación para Letras de señalización, iluminación de letras de canal, Iluminación de salida de emergencia.
- Disponible en versión difusa.

**PARÁMETROS ELÉCTRICOS**

Temperatura de color	2300°K	2400°K	3000°K	4000°K
Potencia	12W/m			
Tipo de LED	2835 SMD			
Cantidad de Led's	80LEDs/m			
Voltaje	127VAC			
Material	PCB blanco			
Lumens	/	1100lm/m	/	/
Presentación	25m	&	50m	
Corte	10cm			





APERTURA

**VERSIÓN DIFUSA**

**SL127V15W.UU/SL127V15W.U/SL127V15W.W/SL127V15W.N**

## DIAGRAMA

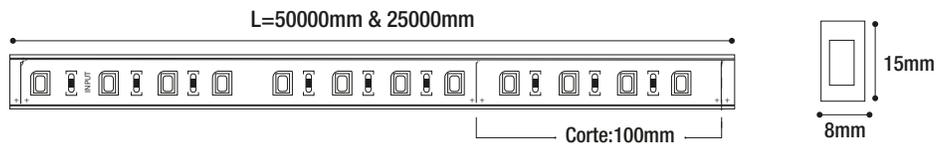

## ACCESORIOS NO INCLUIDOS

**PA127V1M**

Perfil de aluminio de 1m

**RP127V1M**

Ranura de plástico sin difusor de 1m

**LCL9**

Clip de sujeción.

**LCF9**

Tapa final

**LCC10**

Cable inicial