


BRILLIANT®

EM10SA.1 / W.1 / C.1

EMPOTRADOS

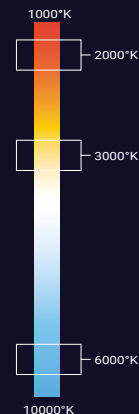


PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación. Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (20,15,30,50 EJEMPLO: EM10SW.120).

EMPOTRADO MONOCROMÁTICO DIRIGIBLE 10W


- Luminaria redonda con ángulo dirigible de 10W y peso de 3kg.
- Disponible en blanco ambar (2000°K | A.1) ,blanco cálido (3000°K | W.1) y blanco frío (6000°K | C.1).
- Apertura simétrica.
- Uso para interiores o exteriores como iluminación de muros o columnas.
- Cuenta con panel para evitar el deslumbramiento.
- Resistente al impacto.
- Acabado acero inoxidable.



PARÁMETROS ELÉCTRICOS




Temperatura de color	2000°K	3000°K	3000°K
Potencia	9x1.2W		
Tipo de LED	OSRAM		
Cantidad de LEDS	9		
Voltaje	100~240VAC		
Corriente de Op.	112mA		
Consumo	13.2W		
Lumens	756 lm	756 lm	1090lm
Eficiencia	57.27 lm/w	57.27 lm/w	82.57 lm/w
Dimmeable (opcional)	ON/OFF TRIAC, PWM, 1-10V & DALI (*Por pedido)		
Material	Cuerpo de aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro, con cubierta de acero inoxidable y vidrio templado de 8mm		
Housing	ABS		
Cable	H07RN-F 3X1.0mm ² L=0.5m		
Temp.de Op.	-20°C~40°C		

APERTURA

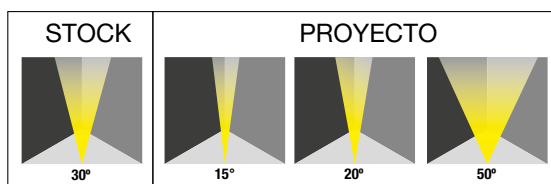

BRILLIANT®

EM10SA.1 / W.1 / C.1




DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN



*APLICACIÓN DE FABRICA



Panal/Louver