

MODELO: JM4SW.1 / JM6SW.1 / JM10SW.1

LUMINARIO: TUBE GARDEN

INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR LEA ESTE INSTRUCTIVO.

ADVERTENCIAS:

Nunca realice conexiones eléctricas con las manos mojadas. No lleve a cabo la instalación con la alimentación de la red eléctrica conectada, ya que puede ocurrir un choque eléctrico. En caso de que la instalación sea en un lugar alto, realizar la instalación sobre un banco o escalera con la altura necesaria, que sea estable y sea colocado en un lugar seco y plano. No seguir las instrucciones anteriores pueden llevar a un choque eléctrico, caída, quemadura o alguna otra lesión.

**PRECAUCIONES:**

No instalar el luminario en lugares húmedos o expuestos a agentes químicos. Asegurarse de que las características eléctricas de la red de alimentación son las adecuadas para el luminario, ya que una diferencia puede ocasionar mal funcionamiento o resultar en un luminario quemado. No tirar el luminario ya que puede afectar sus características de seguridad.

DIMENSIONES	PRODUCTO
	<p>1. VIDRIO TEMPLADO 2. REFLECTOR 3. HOUSING</p>

Nota: : El dibujo muestra una introducción general a esta descripción. Cuando exista discrepancia entre el actual producto y el dibujo, por favor revise los productos reales.

1. Características

- Luminaria dirigible de jardín y arquitectura y peso de 1 kg.
- Disponible en blanco ambar (2000°K | A) y blanco cálido (3000°K | WW) *Revisa la ficha técnica para ver la temperatura.
- Tipo de LED: NICHIA
- Disponible en apertura: | 24° | 24° | 18° | 36° *Revisa la ficha técnica para ver las aperturas compatibles
- Voltaje: 100-240 V~
- Consumo: 4.5W / 7.4W / 12.6W *Revisa la ficha técnica para verificar su consumo
- Uso para interiores o exteriores.
- Material: Aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro y vidrio templado de 4mm
- Acabado color gris claro.
- CRI80 | IK06 | IP66 |

CONTACTO

País de Origen: China

Importador: Consorcio Eléctrico, S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca: BRILLIANT®


DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col. Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.

TELÉFONOS: (55) 5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA (sin costo) 800 8228 697

MODELO: JM4SW.1 / JM6SW.1 / JM10SW.1


LUMINARIO: TUBE GARDEN

2. Instalación en piso

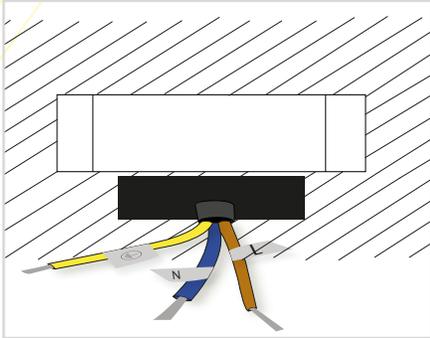


2.1 Preparaciones de obra civil y eléctrica.


Es necesario que antes de instalar la luminaria y cualquiera de sus partes se tenga una preparación eléctrica y de obra civil como tubería de PVC o de algún material que permita la canalización del cable de alimentación hasta la luminaria.

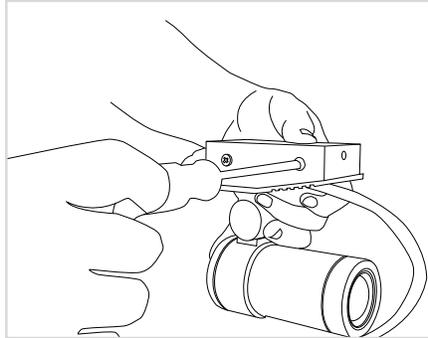


2.2. Retirar con un desarmador los tornillos que aprisionan la base fijadora.

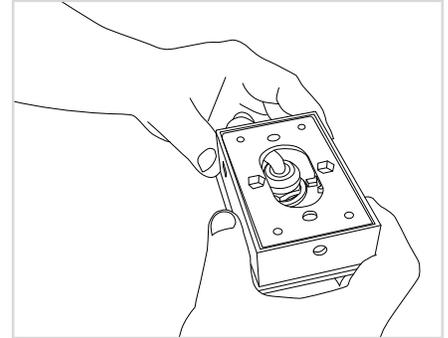

2.3 Retira la tapa que servirá para marcar los orificios donde se va a perforar.

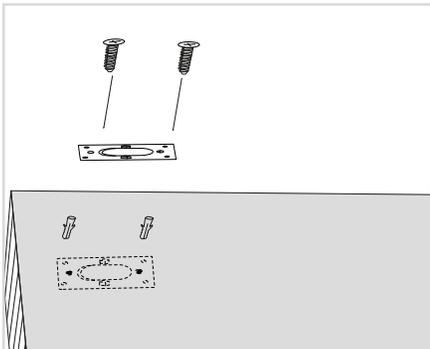

2.4 Una vez marcados los puntos donde se va a perforar, coloca los taquetes de plástico y el par de pijas para fijar. Selecciona la broca adecuada (Depende de la zona a instalar) y realiza la perforación.

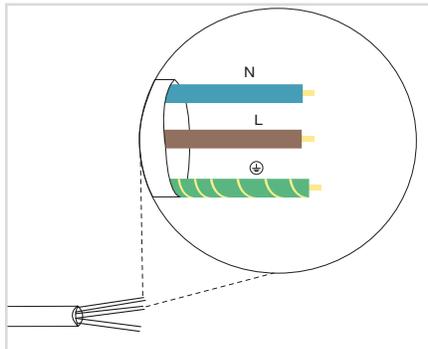


2.5 Se puede identificar la polaridad el cable por el color del mismo o con las etiquetas de los cables.

Cable café : Línea

Cable azul: Neutro

Cable amarillo/verde : Tierra física.

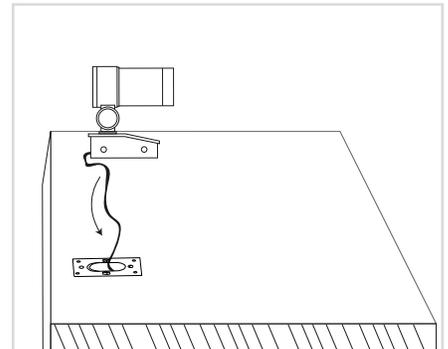

2.6 Empata la tapa de fijación con la base de la lámpara, acomoda los tornillos para inmovilizar el equipo.

CONTACTO

País de Origen:China

Importador:Consorcio Eléctrico,S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca:BRILLIANT®




DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col.Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.

TELÉFONOS:(55)5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA(sin costo) 800 8228 697

MODELO: JM4SW.1 / JM6SW.1 / JM10SW.1




LUMINARIO: TUBE GARDEN

3. Instalación con brazo

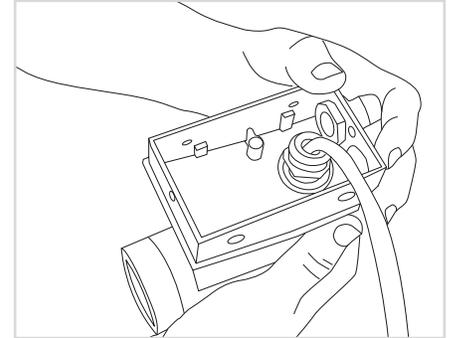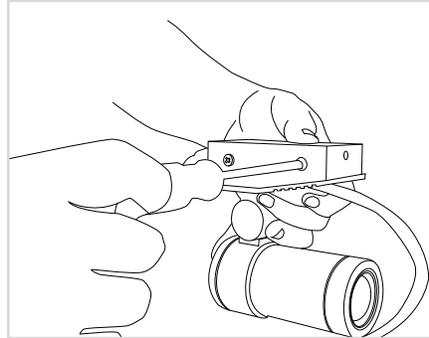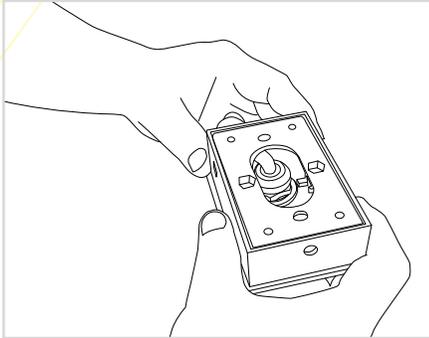

3.1 Procede a retirar la tapa del soporte-

Quita la rosca de la glándula de manera que tengas más posibilidades de movilidad, con un desarmador de cruz aparta los tornillos laterales para utilizar el contenido interior de la base.

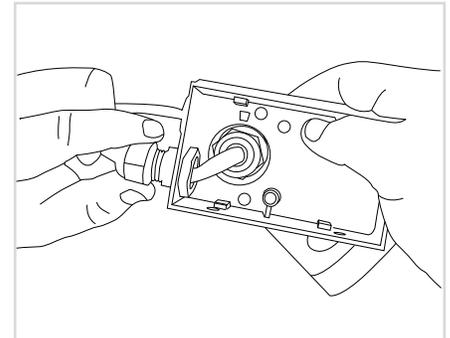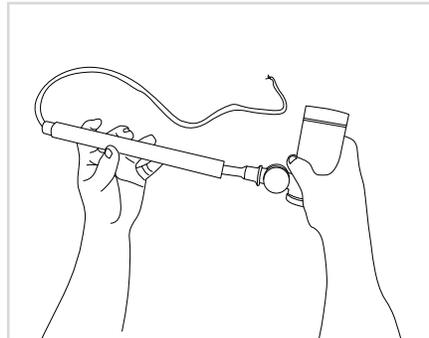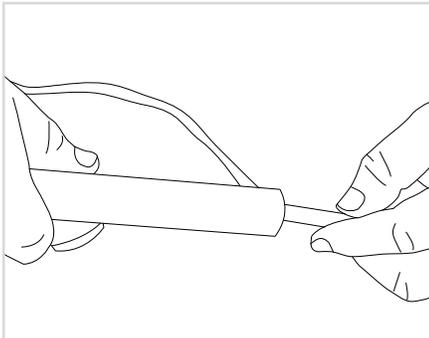

3.2 La glándula metálica del interior también debe ser retirada. El cable debe pasar por los tubos (Brazo). Se enrosca hasta que quede al punto máximo. *Usa uno o dos de los "BRAZOS" dependiendo el alto que requieras.

3.3 Procede a colocar nuevamente la base, en seguida de los empaques metálicos con su respectiva glándula metálica y tuercas.

CONTACTO

País de Origen: China

Importador: Consorcio Eléctrico, S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca: BRILLIANT®


DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col. Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.

TELÉFONOS: (55) 5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA (sin costo) 800 8228 697

MODELO: JM4SW.1 / JM6SW.1 / JM10SW.1

LUMINARIO: TUBE GARDEN

3. Instalación con brazo

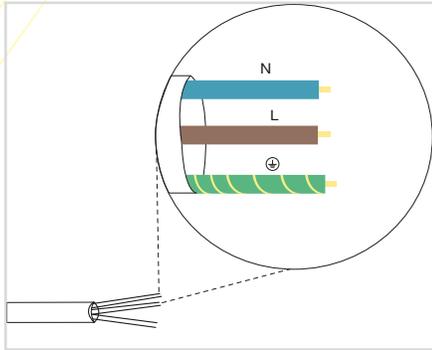


3.4 Se puede identificar la polaridad el cable por el color del mismo o con las etiquetas de los cables.

Cable café : Línea

Cable azul: Neutro


Cable amarillo/verde : Tierra física.

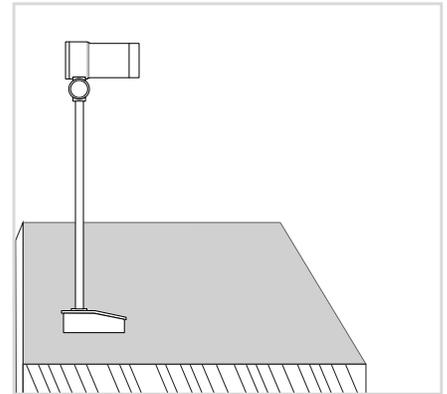

3.5 Empata la tapa de fijación con la base de la lámpara, acomoda los tornillos para inmovilizar el equipo.

4. Diagrama de cableado

Montaje de alta tensión de un solo color: consulte el siguiente método de cableado recomendado.

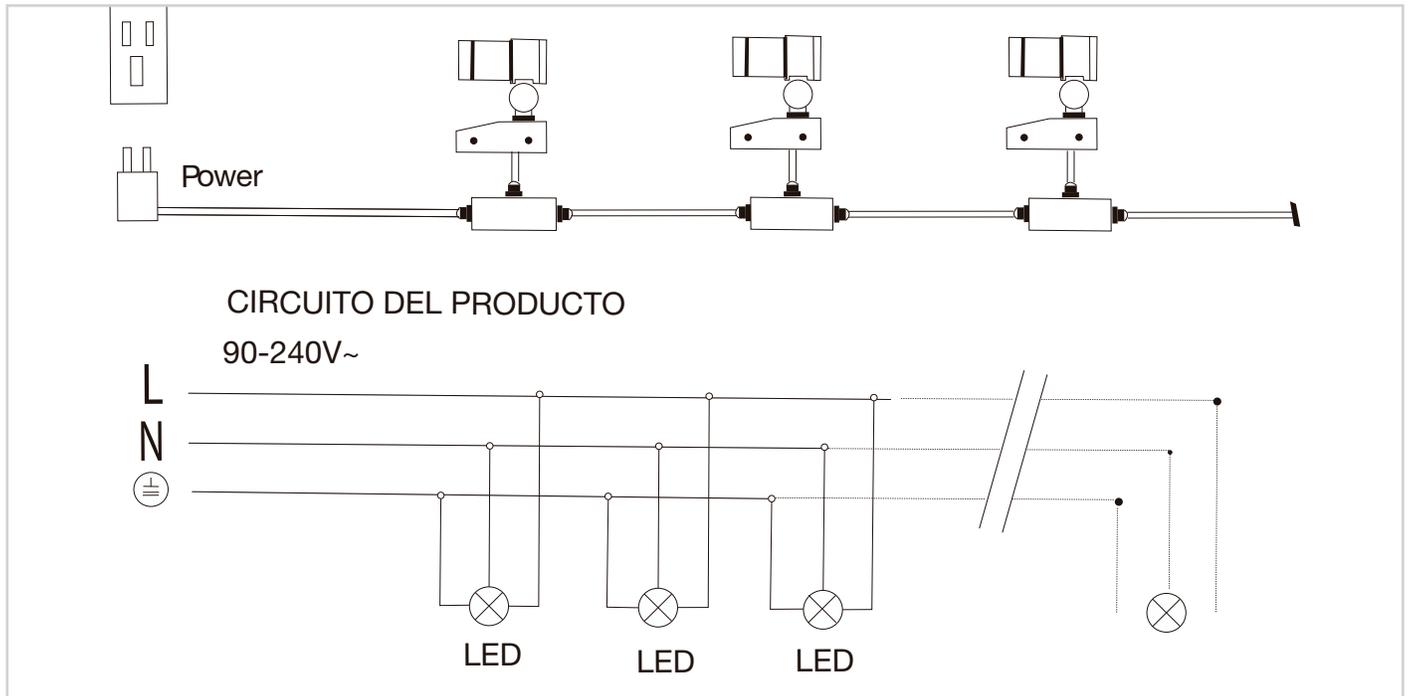

CONTACTO

País de Origen: China

Importador: Consorcio Eléctrico, S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca: BRILLIANT®

DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col. Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.

TELÉFONOS: (55) 5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA (sin costo) 800 8228 697