

**DM30U6.3... / W6.3... / N6.3...**




**PRECAUCIÓN**

El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice. Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (15, 24, 36, 15/35 EJEMPLO: DM30U3.315).

DOTS & STRIPES  
**DOT BLOCK SURFACE 646**


- Luminaria downlight con formato rectangular para empotrar.
- Iluminación concentrada.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U), blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4000°K | N).
- Ideal para uso en galerías, hoteles, museos, salones de exposiciones, joyerías, tiendas de ropa y supermercados.
- Uso únicamente interior.
- Utilizado para iluminación de énfasis.
- Acabado en color negro o blanco.



**PARÁMETROS ELÉCTRICOS**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Temperatura de color | 2700°K / 3000°K / 4000°K    |
| Potencia             | 30W                         |
| Tipo de LED          | 3030SMD PHILIPS             |
| Cantidad de LEDS     | 24                          |
| Voltaje              | 90~240VAC                   |
| Corriente de Op.     | 700mA                       |
| Consumo              | 32.7W                       |
| Lumens               | 2300 lm / 2400 lm / 2450 lm |
| Eficiencia           | 82 lm/w / 85 lm/w / 90 lm/w |
| Dimmeable            | 0~10V                       |
| Peso                 | 1.48kg                      |
| Material             | Aluminio                    |
| Temp.de Op.          | -20°C~40°C                  |
| Horas de vida        | >50000 horas                |

**APERTURA**

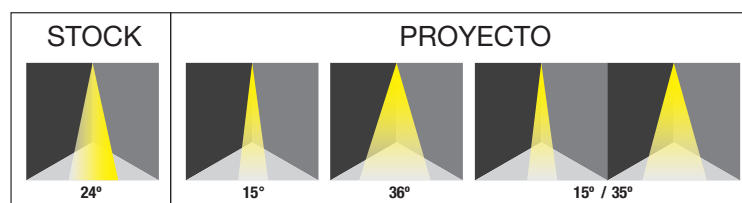


# DOTS & STRIPES

BRILLIANT®

## DM30U6.3... / W6.3... / N6.3...

### DIAGRAMA

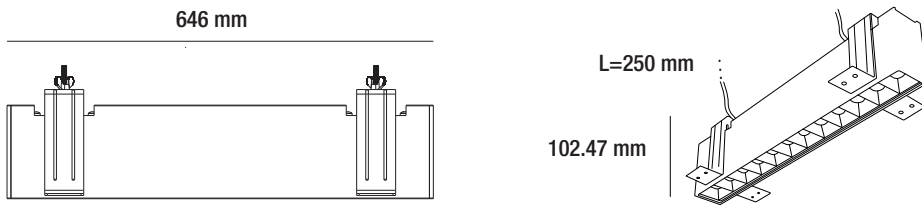

MONOCROMÁTICA

0~10V

