


BRILLIANT®

# D24012SW.1 / D24012SN.1

## DOWNLIGHT

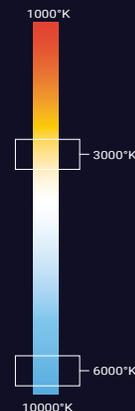

### PRECAUCIÓN

El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice. Los códigos: D24012SW.2/ D24012SN.2 son para las luminarias dimmeables.

## DOWNLIGHT MONOCROMÁTICO DOWNLIGHT DISH

- Luminaria Downlight en formato circular.
- Disponible en blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4500°K | N).
- Instalación empotrable en falso plafón.
- Uso únicamente interior.
- Ideal para iluminación de énfasis.
- Acabado en color blanco.
- Incluye fuente.

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	3000°K / 4500°K
Potencia	9W
Tipo de LED	EPISTAR
Voltaje	90~240VAC
Consumo	9W
Lumens	750 lm
Eficiencia	83.33 lm/w
Dimmeable (opcional)	D24012SW.2 / D24012SN.2
Material	Aluminio y vidrio satinado
Temp.de Op.	-25°C~50°C
Área de empotrado	125mm-130mm




### APERTURA



BRILLIANT®

# D24012SW.1 / D24012SN.1

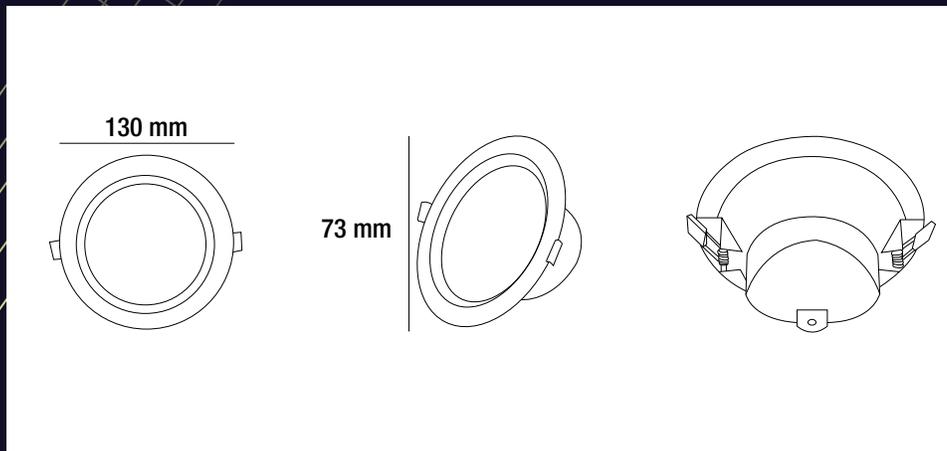

## DIAGRAMA

