BRILLIANT®

EM18AA.1 / EM18AW.1

EMPOTRADOS

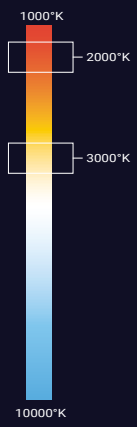

PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.

EMPOTRADO MONOCROMÁTICO

INGROUND 18W **ASIMÉTRICA**

- Luminaria redonda de 18W y peso de 2kg.
- Disponible en blanco ambar (2000°K | A) y blanco cálido (3000°K | W).
- Apertura asimétrica.
- Instalación empotrable en pisos.
- Uso para interiores o exteriores como iluminación de muros o columnas.
- Alta resistencla al impacto.
- Acabado acero inoxidable.

STOCK

CRI 80 | IK 09 | IP 67 | NOM

PARÁMETROS **ELÉCTRICOS**

Temperatura de color	2000ºK	3000ºK
Potencia	6x3W	
Tipo de LED	NICHIA	
Cantidad de LEDS	6	
Voltaje	100~277VAC	
Corriente de Op.	160mA	
Consumo	18.6W	
Lumens	1307 lm	1307 lm
Eficiencia	70.26 lm/w	70.26 lm/w
Dimmeable	ON/OFF	
(opcional)	TRIAC, PWM, 1-10V & DALI (*Por pedido)	
Material	Cuerpo de aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro, con cubierta de acero inoxidable y vidrio templado de 8mm	
Housing	ABS	
Cable	H05RN-F 3X1.0mm^2 L=0.5m	
Temp.de Op.	-20ºC~40ºC	

APERTURA

STOCK

BRILLIANT®

EM18AA.1 / EM18AW.1

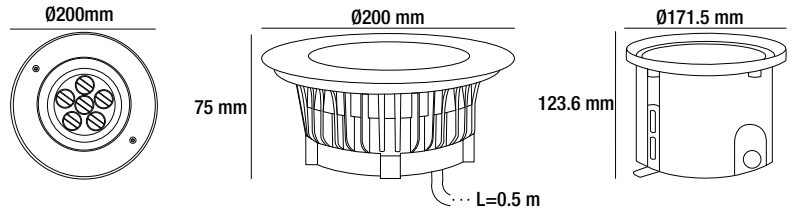

DIAGRAMA