BRILLIANT®

LKB0116A / LKB0116WW

EMPOTRADOS

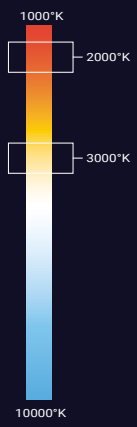

PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.
Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (30,9,15,20,45 EJEMPLO: LKB0116WW30).

EMPOTRADO MONOCROMÁTICO

INGROUND 2W **SIMÉTRICA**

- Luminaria redonda con ángulo dirigible de 2W y peso de 0.5kg.
- Disponible en blanco ambar (2000°K | A) y blanco cálido (3000°K | WW).
- Apertura simétrica.
- Instalación empotrable en pisos.
- Uso para interiores o exteriores como iluminación de muros o columnas.
- Resistente al impacto.
- Acabado acero inoxidable.

STOCK

CRI 80 | IK 08 | IP 67 | NOM

PARÁMETROS **ELÉCTRICOS**

Temperatura de color	2000ºK	3000ºK
Potencia	1x2W	
Tipo de LED	OSRAM	
Cantidad de LEDS	1	
Voltaje	100~240VAC	
Corriente de Op.	47mA	
Consumo	3W	
Lumens	143 lm	143 lm
Eficiencia	47.66 lm/w	47.66 lm/w
Dimmeable (opcional)	ON/OFF	
	TRIAC, PWM, 1-10V & DALI (*Por pedido)	
Material	Cuerpo de aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro, con cubierta de acero inoxidable y vidrio templado de 7mm	
Housing	ABS	
Cable	H05RN-F 3X1.0mm²	L=0.5m
Temp.de Op.	-20ºC~40ºC	

APERTURA

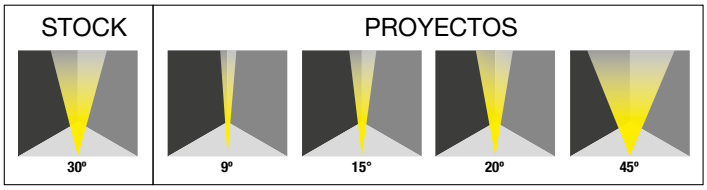

BRILLIANT®

LKB0116A / LKB0116WW

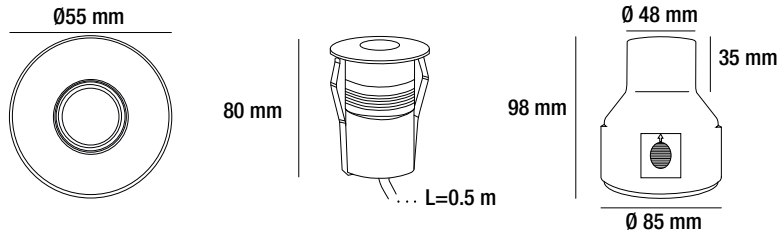

DIAGRAMA



*APLICACIÓN DE FABRICA



Panal/Louver