
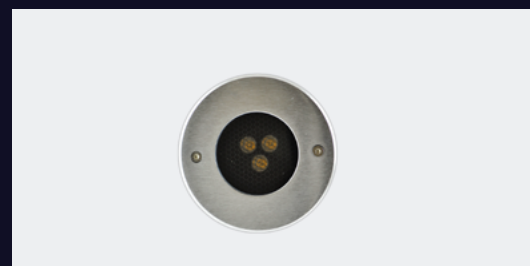


BRILLIANT®

## LKL0366A / LKL0366WW

## EMPOTRADOS

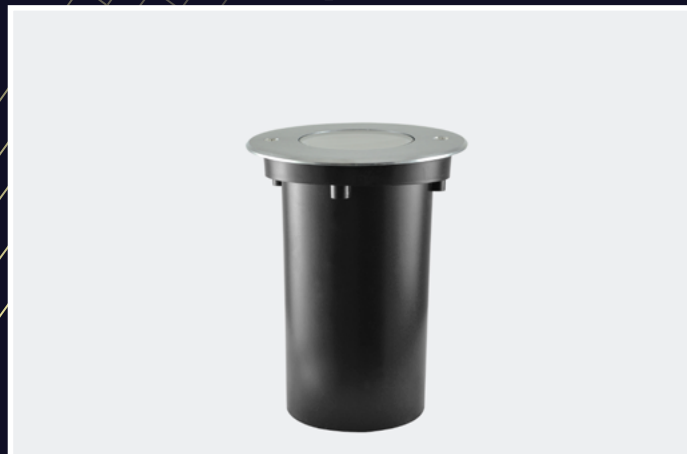


## PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.

Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (20,10,15,30 EJEMPLO: LKL0356WW20).

EMPOTRADO MONOCROMÁTICO  
LED PANEL 3W


- Luminaria redonda con ángulo dirigible de 3W y peso de 1kg.
- Disponible en blanco ambar (2000°K | A) y blanco cálido (3000°K | WW)
- Instalación empotrable en pisos.
- Uso para interiores o exteriores como iluminación de muros o columnas.
- Cuenta con panel para evitar el deslumbramiento.
- Resistente al impacto.
- Acabado acero inoxidable.



## PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Temperatura de color	2000°K	3000°K
Potencia	3x1W	
Tipo de LED	OSRAM	
Cantidad de LEDS	3	
Voltaje	100~240VAC	
Corriente de Op.	54mA	
Consumo	3.8W	
Lumens	294 lm	294 lm
Eficiencia	77.36 lm/w	77.36 lm/w
Dimmeable (opcional)	ON/OFF TRIAC, PWM, 1-10V & DALI (*Por pedido)	
Material	Cuerpo de aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro, con cubierta de acero inoxidable y vidrio templado de 6mm	
Housing	ABS	
Cable	H05RN-F 3X1.0mm <sup>2</sup> L=0.5m	
Temp.de Op.	-20°C~40°C	

## APERTURA

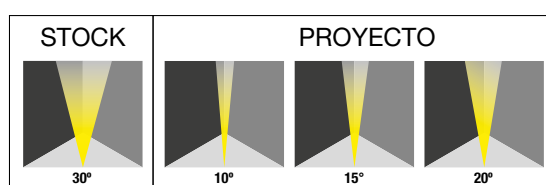

BRILLIANT®

# LKL0366A / LKL0366WW

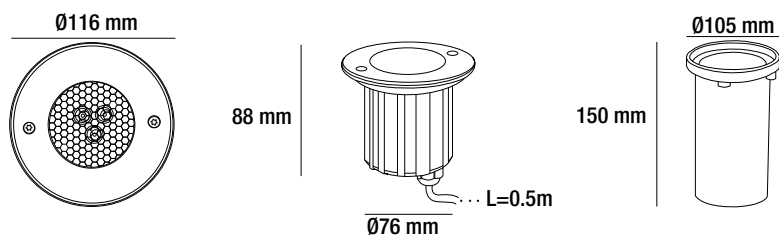


## DIAGRAMA

### ALIMENTACIÓN



### \*APLICACIÓN DE FABRICA



Panel/Louver