


BRILLIANT®

LK0327WW

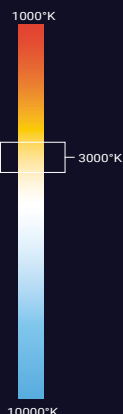

ARBOTANTES

**PRECAUCIÓN**

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.



Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (24,15,38,60 EJEMPLO: LK0327WW24).

ARBOTANTE MONOCROMÁTICO LED WALL TUBE 03

- Luminaria dirigible con un haz de luz y peso de 1kg.
- Blanco cálido (3000°K | WW).
- Instalación sobre muros en exteriores.
- Dirigible 28° arriba y 28° abajo.
- Ópticas de alta definición.
- Acabado en gris oscuro.


PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	3000°K
Potencia	1x10W
Tipo de LED	NICHIA
Cantidad de LEDS	1
Voltaje	100~277VAC
Corriente de Op.	107mA
Consumo	12.6W
Lumens	956 lm
Eficiencia	75.87 lm/w
Dimmeable	No
Material	Aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro y vidrio templado de 4mm
Cable	H05RN-F 3X1.0mm ² L=2.0m
Temp.de Op.	-20°C~40°C

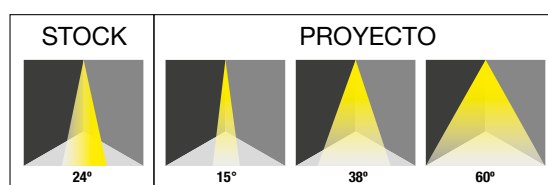**APERTURA**

BRILLIANT®

LK0327WW

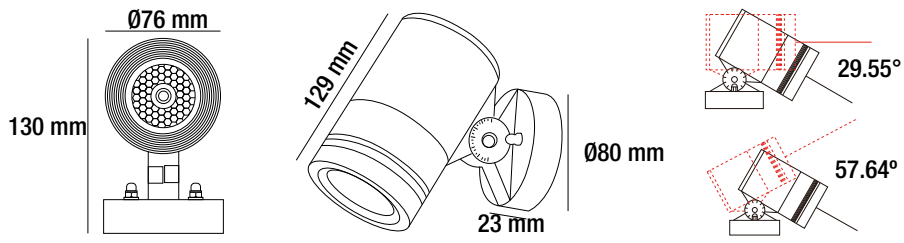

DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN

