


BRILLIANT®

EM6SA.1 / EM6SW.1

EMPOTRADOS

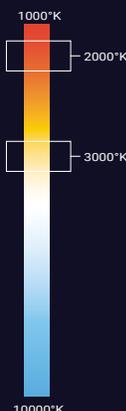

PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación. Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (25,9,13,30 EJEMPLO: EM6SW.125).

EMPOTRADO MONOCROMÁTICO LINEAL 6W II SIMÉTRICA


- Luminaria lineal de 6W y peso de 1.1kg.
- Disponible en blanco ambar (2000°K | A) y Blanco cálido (3000°K | W).
- Apertura simétrica.
- Instalación empotrable en pisos.
- Placas de PVC para instalación por colado, evita deformaciones en el housing.
- Uso para interiores o exteriores.
- Alta resistencia al impacto.
- Acabado acero inoxidable.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	2000°K	3000°K
Potencia	3x2W	
Tipo de LED	OSRAM	
Cantidad de LEDS	3	
Voltaje	100~240VAC	
Corriente de Op.	89mA	
Consumo	6W	
Lumens	333 lm	333 lm
Eficiencia	55.5 lm/w	55.5 lm/w
Dimmeable (opcional)	ON/OFF TRIAC, PWM, 1-10V & DALI (*Por pedido)	
Material	Cuerpo de aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro, con cubierta de acero inoxidable y vidrio templado de 8mm	
Housing	ABS	
Cable	H05RN-F 3X1.0mm ² L=0.5m	
Temp.de Op.	-20°C~40°C	




APERTURA

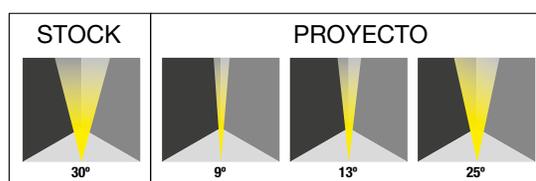

BRILLIANT®

EM6SA.1 / EM6SW.1

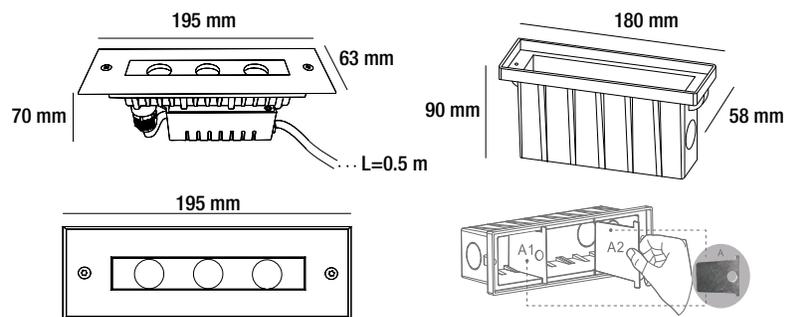

DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN



*ACCESORIOS



Soporte para housing