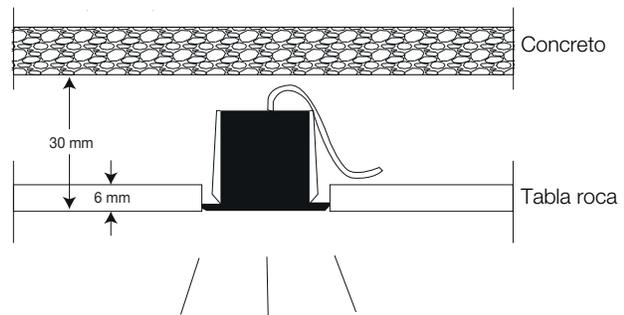
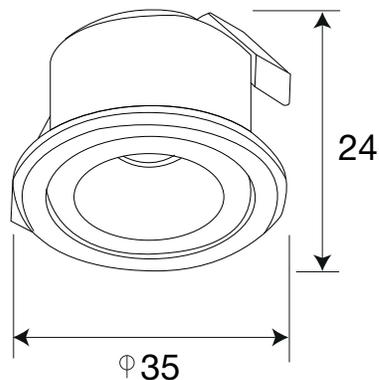


LBMS3U / LBMS3W / LBMS3N**DOWNLIGHT MINI'S**

- Luminaria downlight para destacar.
- Instalación empotrable sobre techos.
- Uso en interior.
- Ideal para iluminación para énfasis.
- Distribución de luz, fija, ajustable o bañador de pared.
- Medida Ø35mm x H24mm

PARÁMETROS ELÉCTRICOS



Temperatura	Potencia	Corriente de Op.	Apertura	Color	Tipo de LED	Voltaje	CRI	IP
Ultra cálido 2700°K (U)	2.2W	180mA	40°	Blanco Mate (BM)	OSRAM	12VDC	80	20
Cálido 3000°K (W)				Negro Mate (NM)				
Neutro 4000°K (N)								

**EQUIPO AUXILIAR NO INCLUIDO****A**


LM6012: Fuente de alimentación 60W, Vin: 100~240 VAC 50-60Hz, Vout: 12VDC, 5A, Temp. de Op.: -30 ~70°C, Dimensiones: 162.5*42.5*32mm, IP67
 LM36012: Fuente de alimentación 60W, Vin: 100~277 VAC 50-60Hz, Vout: 12VDC, 5A, Temp. de Op.: -30 ~70°C, Dimensiones: 162.5*42.5*32mm, IP67

LBMS3U / LBMS3W / LBMS3N

INSTALACIÓN & ACCESORIOS

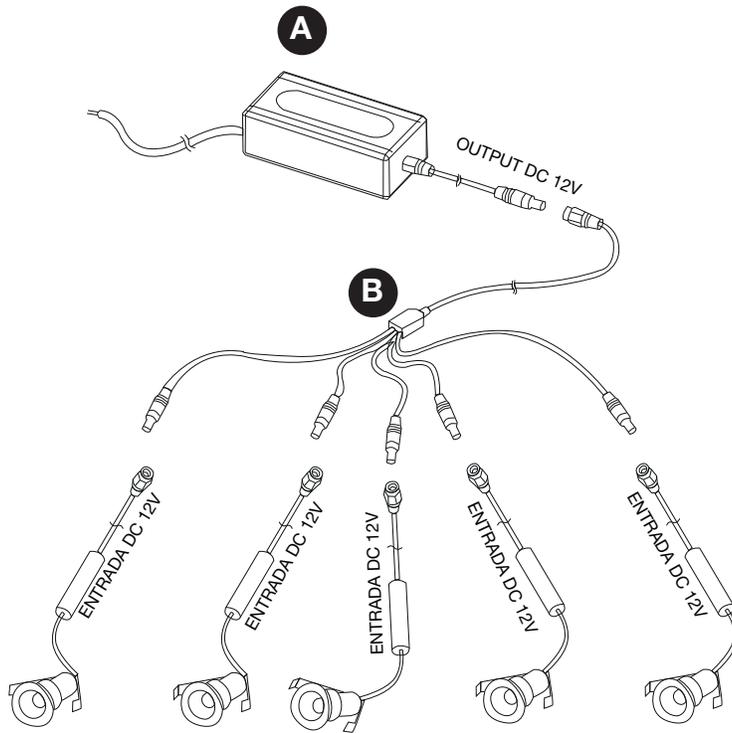

B Código: XUC-A



C Código: XUC-C

