

LPGM16.2

PANTALLA MODELO CORTINA LIGERA

BRILLIANT®

The leading brand in creative led displays



PANTALLA MODELO CL

Gabinete pantalla LED al aire libre

- La tira puede ser reemplazada individualmente y el mantenimiento delantero y trasero se puede reparar.
- Productos creativos perfectos para la exhibición de fachada de medios LED.
- La instalación horizontal, vertical o en forma de arco está disponible para cumplir con múltiples efectos de visualización creativa.
- No se necesita un dispositivo de disipación de calor adicional, lo que ahorra costos de operación

Debido a los constantes cambios tecnológicos, la información puede variar. Consulta www.brillanteiluminacion.com para ver nuestras actualizaciones.

LPGM16.2

PANTALLA MODELO CORTINA LIGERA

BRILLIANT®



PANTALLA MODELO CL

- Estructura de acero, instalación más fácil.
- Baja resistencia al viento, operación más segura.
- Peso ligero, (23 kg / m²).
- IP67, adecuado para uso a largo plazo en exteriores.
- 60% de ahorro de energía en comparación con pantallas LED.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de interfaz	Tira led, pins, panel, conectores
Modo de Instalación	Instalación fija
Pixel pitch	16 X 16
Tamaño del panel	1024X1024X78 mm
Densidad de pixeles	3906 pixel/m ²
Luminosidad	≥6000cd/m ²
Configuración del pixel	1R 1G 1B
Tipo de LED	DIP 346
Profundidad de procesamiento	14bit
Velocidad de actualización	≥1920Hz
Horas de vida	100000H
IP	LED tira IP67, caja de control: IP66
Consumo	Promedio ≤190W/m ² Máx ≤540W/m ²
Temperatura de almacenamiento	-40°C-+60°C
Humedad de almacenamiento	10-90%
Material	Aluminio
temperatura de Op.	-20°C-+50°C
Humedad de Op.	10-90%
Modo de protección	Protección completa contra rociaduras
Material del tornillo	Acero inoxidable
Temperatura de color	6500±300k(3200-9300K ajustable)
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación autoajustable de alta eficiencia 90-264VAC
Voltaje del módulo	5V
Prueba de tensión	1500V /1 minuto o 3000V/ 1 segundo
Resistencia	≤4Ω
Corriente de fuga	≤3.5mA
Modo de conducción	Estático
Modo de trabajo	Continuo
Peso	≤22kg/m ²
Brecha conjunta	±1mm
Transparencia	21.3% / 25.2 mm

LPGM16.2

PANTALLA MODELO CORTINA LIGERA

BRILLIANT®

ESTRUCTURA





Alto rango de transparencia y mínimo impacto sobre edificios.

Máximo rango de transparencia superior al 26%, no afecta la iluminación natural interna ni la visualización, minimiza el impacto negativo en la apariencia de los edificios.



Diseño liviano

Hasta un 40% más ligero que un gabinete LED tradicional, reduciendo daños al edificio y simplificando en gran medida el tiempo de instalación y mantenimiento.

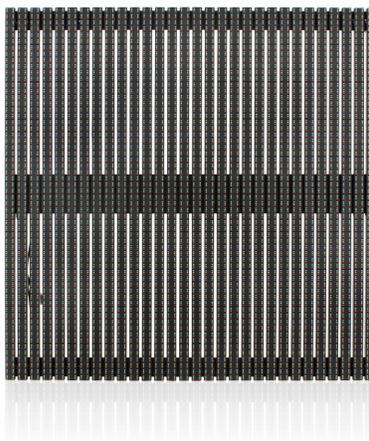

IP67 Tira LED aprueba de agua.

Adopta un cable de silicona de alta gama, conector de rango militar, LED IP67, diseño de tira, buen funcionamiento en ambientes de alta y baja temperatura.



Alto efecto y driver silencioso

Combinado con el diseño de un circuito eléctrico innovador, reduciendo el consumo cerca del 60% comparado con los tradicionales gabinetes LED para exterior, ahorrando así en el funcionamiento.



Soporte mantenimiento frente y tras

Mantenimiento detrás o delante, instalación sin pasajes de mantenimiento para aumentar la eficiencia del trabajo.


LPGM16.2

PANTALLA MODELO CORTINA LIGERA


BRILLIANT®

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Modo simple de instalación fija

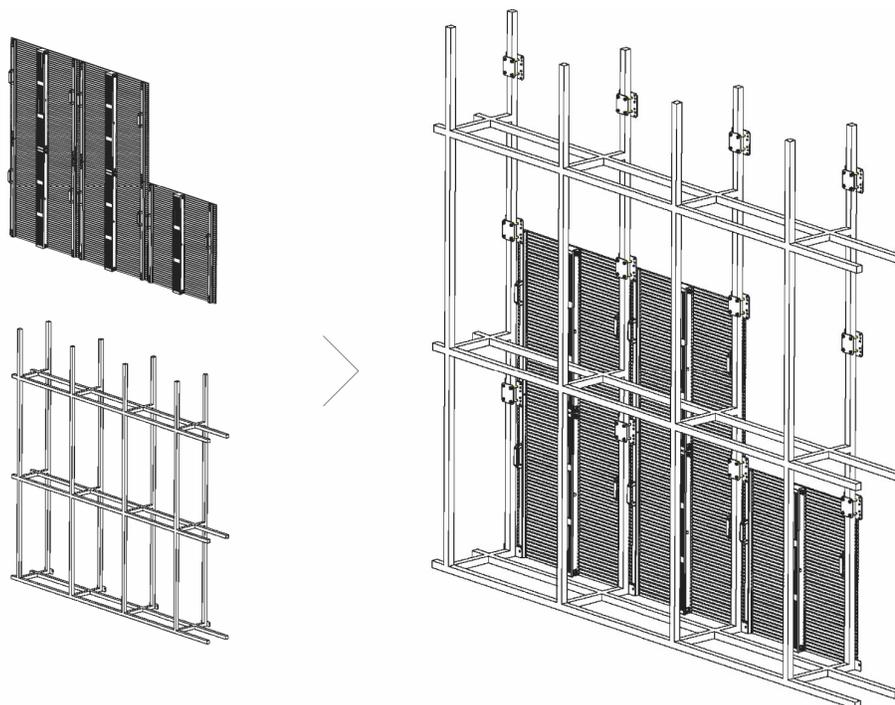

Modo general de instalación fija

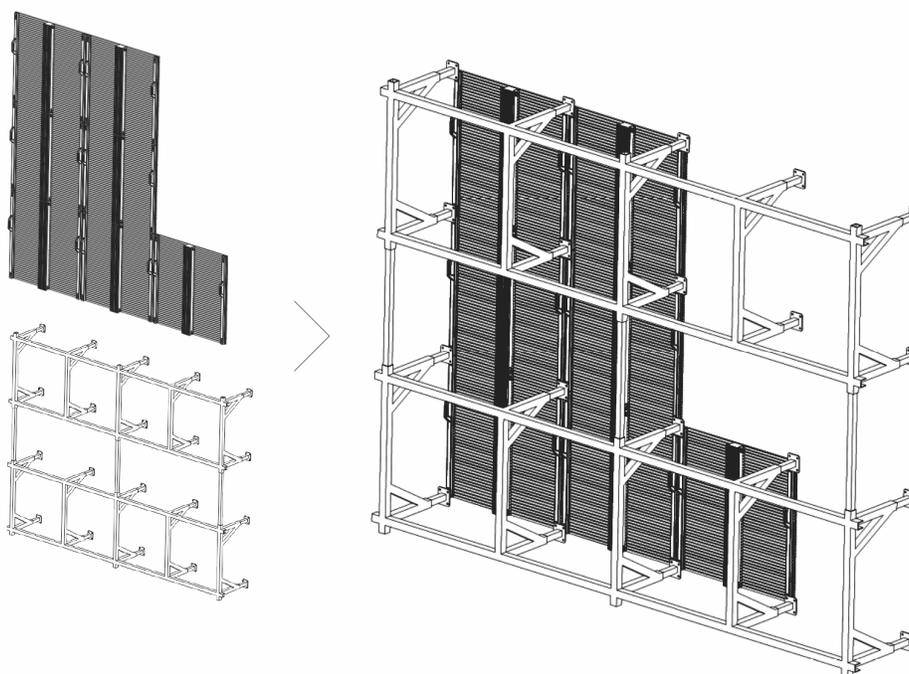

EQUIPO AUXILIAR

Cable de entrada de señal



Cable de entrada de energía



Accesorios



placa de conexión



punto de montaje

