



PANTALLA MODELO EL


Gabinete pantalla LED al aire libre

- Pantallas LED que proporcionan soluciones perfectas para aplicaciones de gama alta en interiores y exteriores.
- Cuenta con cerraduras inter-panel modulares
- El panel es de peso ligero por lo que una persona podría manejar el trabajo de instalación

ELVD130W.2 / W.3 / W.4 / W.6

PANTALLA MODELO EL

BRILLIANT®

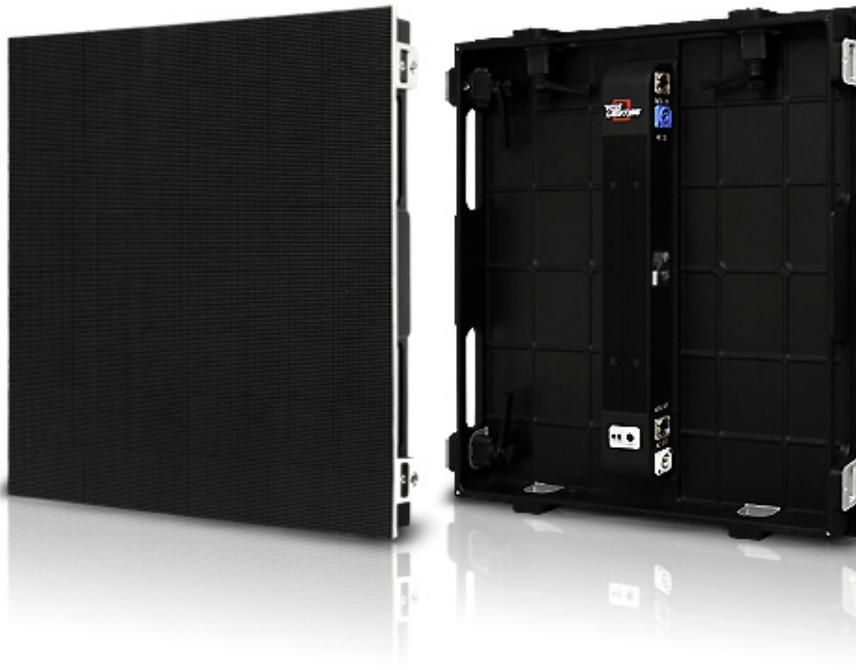

PANTALLA MODELO EL

Pantallas LED que proporcionan soluciones perfectas para aplicaciones de gama alta en interiores y exteriores, como tour de conciertos, TV Estudio, reunión de negocios, centro comercial. La pantalla modelo EL satisface las aplicaciones de interiores y exteriores. Cuenta con cerraduras inter-panel modulares que garantizan una instalación sencilla y rápida. El panel es de peso ligero por lo que una persona podría manejar el trabajo de instalación, además las abrazaderas de ángulo únicas ayudan a lograr instalaciones cóncavas y convexas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	EL 2	EL 3	EL 4	EL 6
Pixel Pitch	2.8mm	3.7mm	4.6mm	6.2mm
Resolución del panel	208X208 dots	160X160 dots	128X128 dots	96X96 dots
Cantidad / Panel LED	43264 dots	25600 dots	16384 dots	9216 dots
Configuración del Pixel	SMD 3 en 1			
Brillo	900-1500 nits*			5000-6000 nits*
Actualización	2000Hz			
Escala de grises	16 bit			
Ajuste de brillo	256 niveles			
Contraste	1000:1			
Dimensión del panel	600X600X70mm			
Panel	0.36m ²			
Peso del panel	9kg	9kg	9kg	10 kg
Consumo de energía	130W			
Ángulo de visualización	140° / 120°			
Distancia de visualización	2m	3m	4m	6m
Punto de control	<0.0002			
Duración de luces (50% Brillo)	>50,000 horas			
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~+ 40°C			
Humedad relativa	10%~90%			
IP	IP43 / IP54 opcional			IP65
Voltaje	AC100~240V / 50~60Hz			
Modo de entrada	Corriente constante			
Sistema operativo	Windows 2000 / XP / Vista / Windowa 7			
Tipo de señal	AV, S-Video, VGA, CVBS,HDMI,DVI,SDI			
Control de distancia	HSYV, <100m			