BRILLIANT®

P3535.25

PERFIL

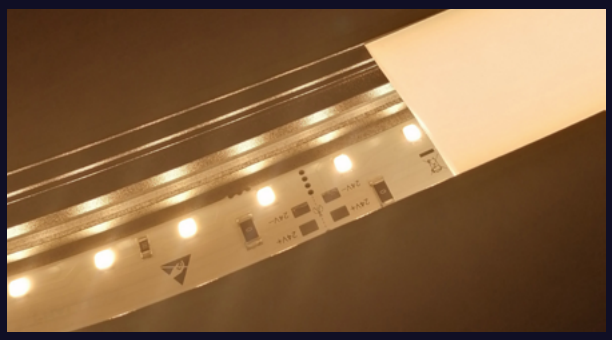

NOTA

BRILLIANT® ofrece servicio de corte (implica cargo extra), adaptando el material a la longitud requerida por nuestros clientes.

PERFIL FAMILIA CURVOS

PERFIL RECTO P3535.25

- Perfil en formas siempre cambiantes generadas por medio de aplicaciones súper gratuitas y conexiones de líneas y arcos.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U), blanco cálido (3000°K | W), blanco neutro (4000°K | N) y blanco frío (6000°K | C)
- Fuente de luz especialmente diseñada con difusores que producen iluminación homogénea y suave.
- Difusor flexible que facilita la instalación sin conexiones para aplicaciones de larga duración y fugas de luz.

PROYECTO

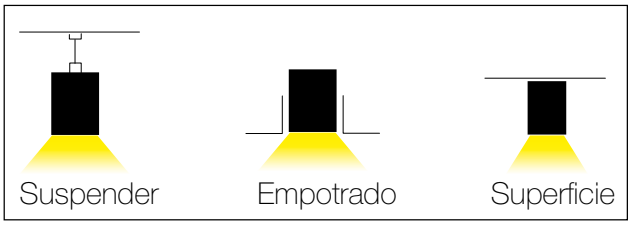

COMPONENTES DEL PERFIL

Material	Aluminio
Presentación	35*35*2500mm
Tratamiento de superficie	Anodizado
Peso	1.99Kg/2.5m
Difusor	20000*32*3.5mm Transmisión de luz=60%
Tapas	35*W35*H1.5mm

PARÁMETROS DE ILUMINACIÓN

	STOCK	PROYECTO
A selección	Tablilla rígida	Flexible
Código	TR3535.25	TF3535.25
Temperatura	**2700°K** TR3535.25U **3000°K** TR3535.25W **4000°K** TR3535.25N **6000°K** TR3535.25C	**2700°K** TF3535.25U **3000°K** TF3535.25W **4000°K** TF3535.25N **6000°K** TF3535.25C
Potencia	9.6W/m	19.2W/m
Potencia máx.	10.6W/pcs	21.1W/m
Voltaje	24VDC	24VDC
Cantidad de Leds	70LED´s/m	140LED´s/m
Unidad de corte	100mm/ 14LEDs	100mm/ 14LEDs
Lumens	1060lm/pcs (N)	2120lm/m (N)
CRI	80	80
Dimensiones	499*20*5.8mm	4712*20*1.5mm

P3535.25



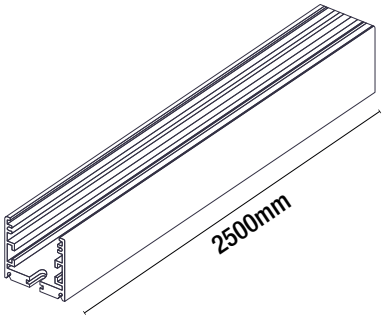

DIAGRAMA

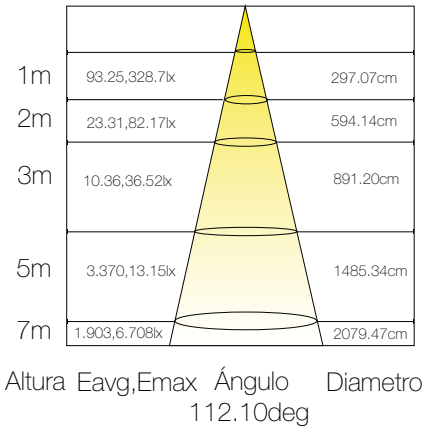

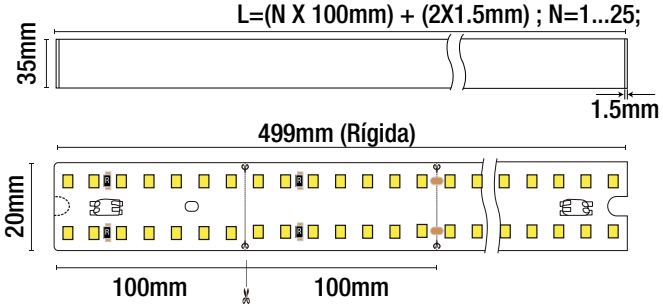

Fotometría de luminaria:1m

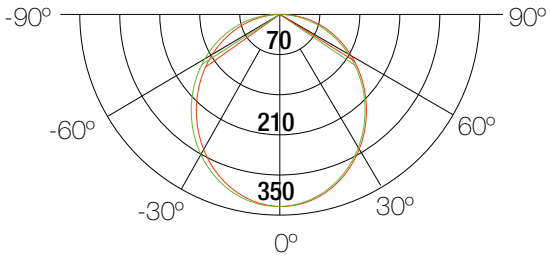

ACCESORIOS NO INCLUIDOS*

*Los accesorios son necesarios, determine la cantidad de acuerdo a su instalación.

Los conectores son necesarios para enlazar los perfiles.

SUSPENDER: Para el montaje necesita las cajas de conexiones.

EMPOTRADO: Para el montaje necesita el clip para empotrar.

Fuente de alimentación y set de tapas incluidas por perfil.

DIFUSORES
*Seleccione el deseado.

DIFUSOR
XP3535
Difusor de PC, 25m.

DIFUSOR FLEXIBLE
XP3535.1
Difusor de silicón, 25m.

CONECTORES

CONECTOR
XC3535.1
30*23.5*4.6mm

CAJA DE CONEXIONES
*Seleccione el deseado.

CONECTOR CON CAJA
XCC35.1
1.5*2000mm
XCC35.2
1.5*4000mm

CONECTOR SIN CAJA
XCC35.3
1.5*2000mm
XCC35.4
1.5*4000mm

CLIP PARA EMPOTRAR

CONECTOR SIN CAJA
XCE.1
78*34*15mm