


BRILLIANT®

# S2440W.2



## PERFIL

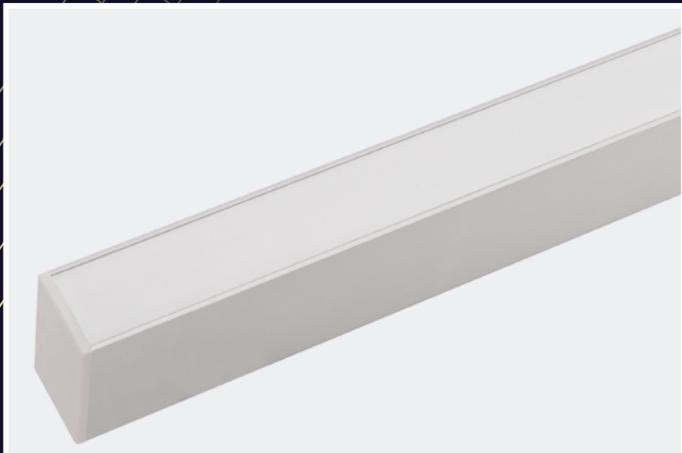

### NOTA

BRILLIANT® ofrece servicio de corte (implica cargo extra), adaptando el material a la longitud requerida por nuestros clientes.

### PERFIL PARA SUSPENDER PERFIL H




- Perfil de aluminio con difusor superior transparente y difusor inferior lechoso.
- Para alojar tira luminosa de hasta 12.2 mm de ancho.
- Instalación sobre superficies, cuenta con piezas de sujeción para dirigir la canaleta y desplazarla, perfil de suspender.
- Ideal para atenuar el brillo e incorporar la luz al ambiente.



### PARÁMETROS

Material	Aluminio
Difusor superior	PC transparente
Difusor inferior	PC lechoso
Presentación	2m
Medida interior	12.2mm
Tipo	Pendant
Tiras compatibles	S1260.U.1 / N.1
	LAD60WW / NW
	S2460.U.3 / W.3
	S242280.U.1 / W.1 / N.1

### DIAGRAMA

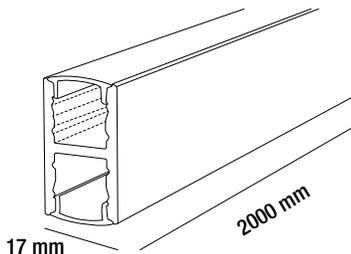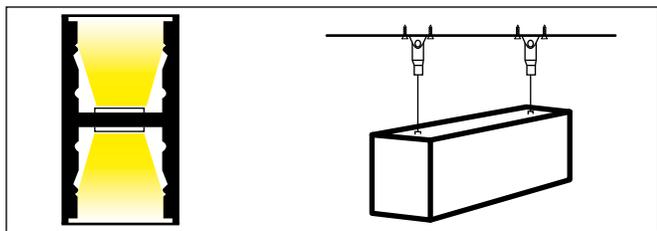

### ACCESORIOS\*

\*Incluye set de tapas  
La requisición de otro set, tiene costo extra.

#### CLIPS DE SUJECIÓN 2440.2

Clips de sujeción para perfil S2440W.2, material de fabricación: aluminio, medidas: 25X19X10mm

#### SET DE TENSORES XPHT.1

Set de tensores para suspender perfil S2440W.2, material de fabricación: cable de acero, medidas: L= 1460mm

#### INTERCONECTOR XPHCI.1

Conector para unir dos perfiles S2440W.2, material de fabricación: aluminio, medidas: 13X100x4m

#### TAPA FINAL

#### 2440.1

Tapa de extremos para perfil S2440W.2, material de fabricación: plástico, medidas: 12X31mm