


BRILLIANT®

RM16W.2

REFLECTORES

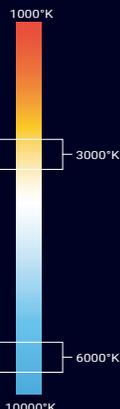

PRECAUCIÓN


Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación. Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (32,12,18 EJEMPLO: RM20W.232).

REFLECTOR MONOCROMÁTICO REFLECTOR LANDSCAPE 01


- Reflector monocromático dirigitivo 16W y peso de 2kg.
- Blanco cálido (3000°K | W).
- Para sobreponer en piso o muro.
- Uso en exteriores.
- Iluminación general.
- Acabado en color gris.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	3000°K
Potencia	1x16W
Tipo de LED	NICHIA
Cantidad de LEDS	1
Voltaje	100~277VAC
Corriente de Op.	145mA
Consumo	17W
Lumens	1225 lm
Eficiencia	72.05 lm/w
Material	Aluminio fundido a presión cubierto de polvo gris oscuro y vidrio templado de 3mm
Cable	H05RN-F 3X1.0mm ² L=0.5m
Temp.de Op.	-20°C~40°C






APERTURA

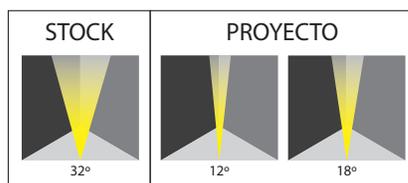

BRILLIANT®

RM16W.2



DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN



*ACCESORIOS NO INCLUIDOS (OPCIONAL)



ESTACA
Dimensiones: Ø79*266mm



VISERA
Dimensiones: Ø92*36mm