

LBLE3

SERIES IRON
CUSTOM 03


- Luminaria downlight armable.
- Compatible con accesorios circulares.
- Instalación empotrable sobre techos.
- Uso en interior.
- Ideal para iluminación efecto puntual: suave, uniforme puntual.
- Distribución de luz, fija, ajustable o bañador de pared.
- Dimmeable 0-10V
- Dimmeable (opcional): ON/OFF, TRIAC y DALI.
- Espesor del techo 3-20mm

NOTA:

Elija el código según los parámetros y la pieza cambiabile.

DESCRIPCIÓN

LBLE3 U 20W 15°

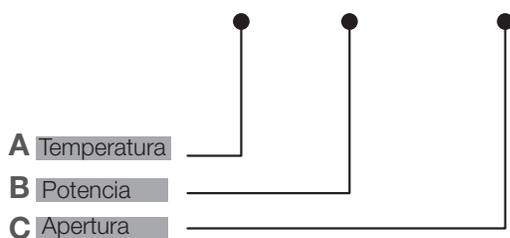

CÓDIGOS

LBLE3U20W15°
 LBLE3U20W24°
 LBLE3U20W36°

 LBLE3W20W15°
 LBLE3W20W24°
 LBLE3W20W36°

 LBLE3N20W15°
 LBLE3N20W24°
 LBLE3N20W36°


PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura (A)	Potencia (B)	Apertura (C)	Instalación (D)	Lumens	Tipo de LED	Voltaje	CRI	IP	Color
Ultra cálido		15°			OSRAM	110~220VAC	90	20	Gris
2700°K (U)		24°	Estándar (CN3)	1400 lm					
Cálido	20W	36°							
3000°K (W)			Sin borde (SN3)	1500 lm					
Neutro									
4000°K (N)				1600 lm					

LBLE3


CARCASAS COMPATIBLES

NOTA: El armado del luminario es completamente personalizable consta de: una carcasa para instalación (.CN o .SN), un anillo (Y1, Y2, Y3, D4 o F5) y un tipo de lente (FW, LS, BW, RG, QG, FX), los accesorios antes mencionados son opcionales.

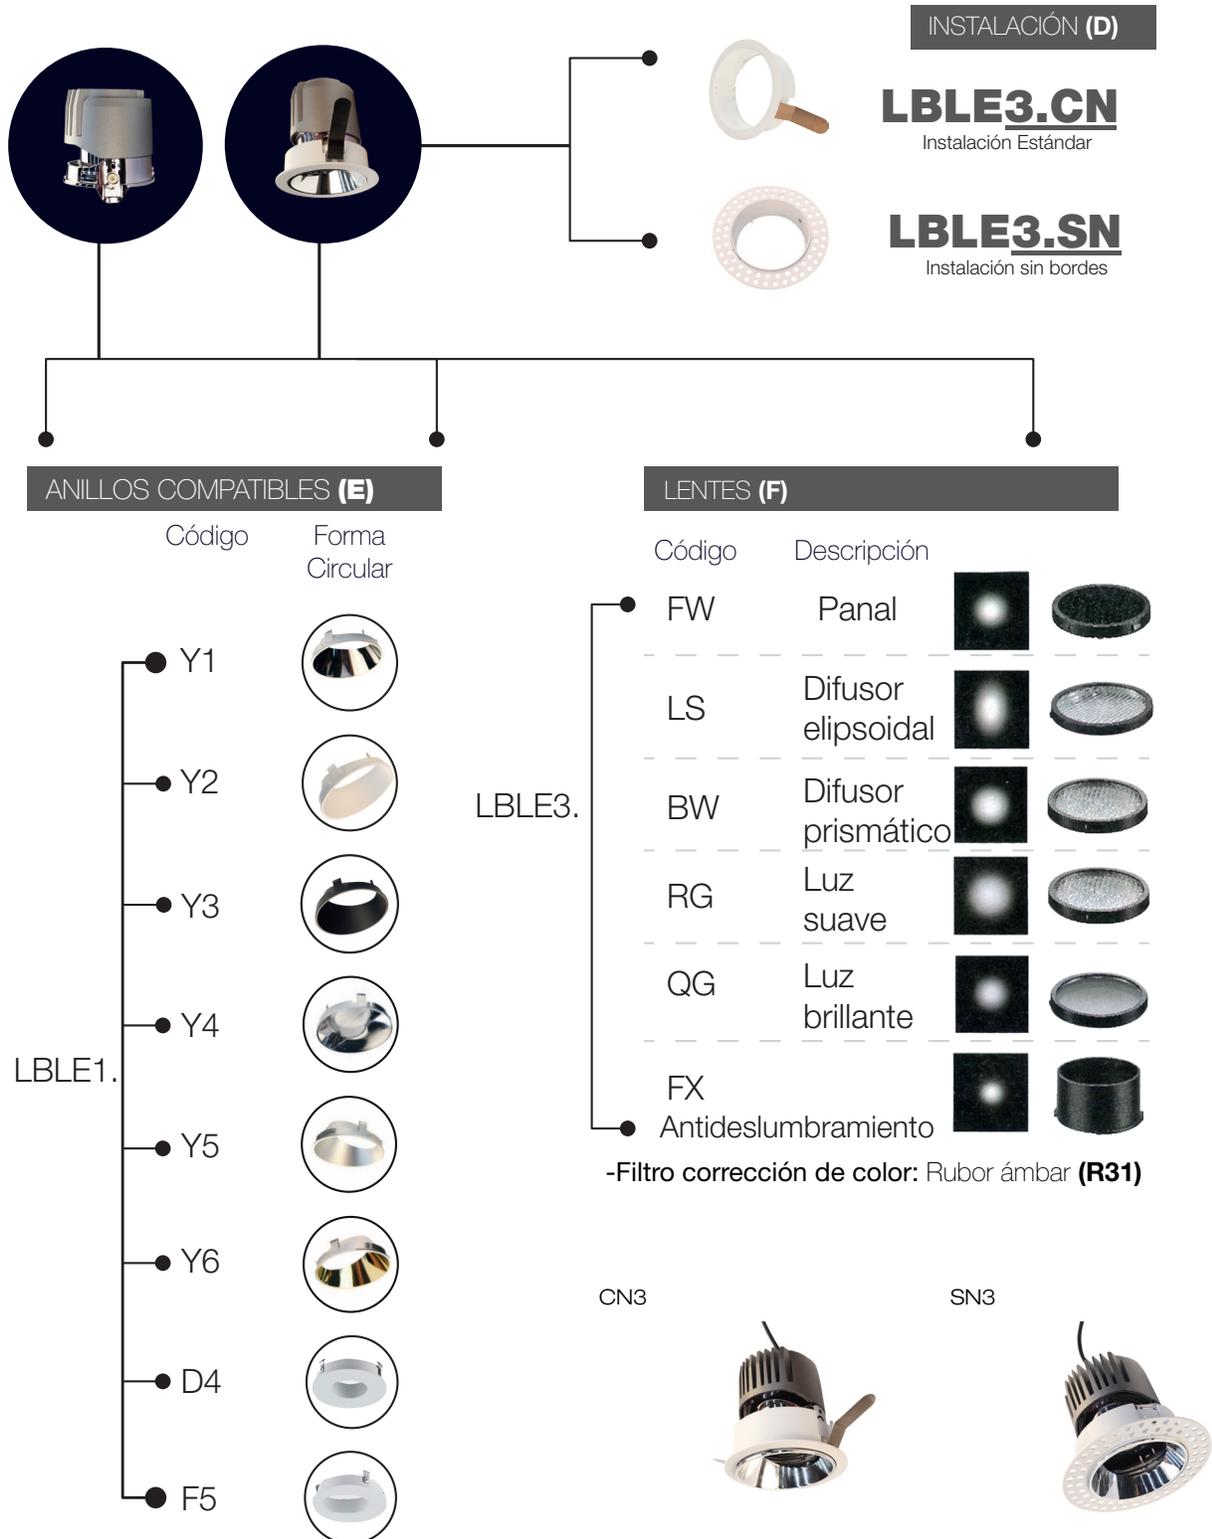


LBLE3

DIAGRAMA

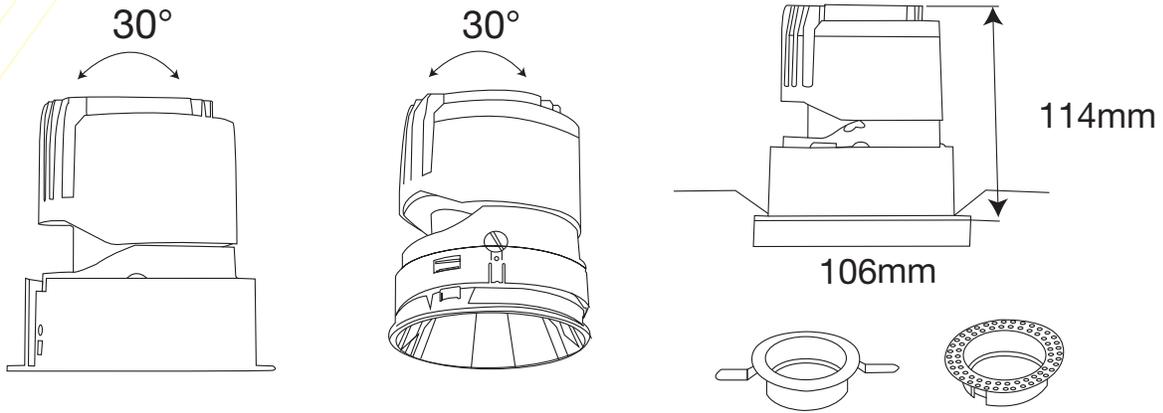

Corte externo
Ø90mm


MONTAJE

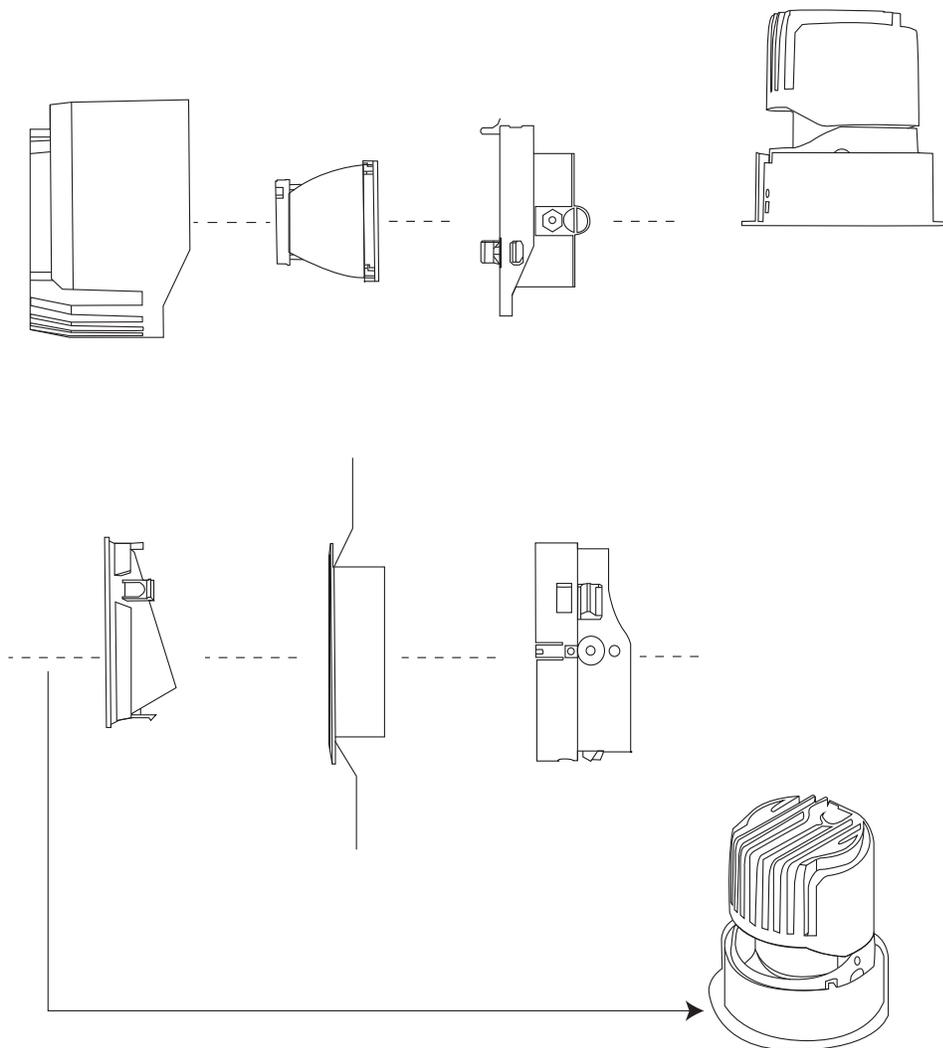

LBLE3

NOTA: *Bajo pedido.*


- Distribución de luz fija.

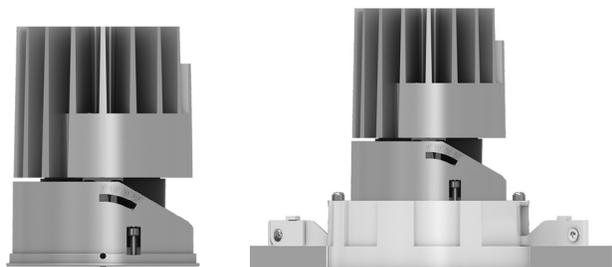

CN3



- Distribución de luz ajustable (Dirigible) 30°

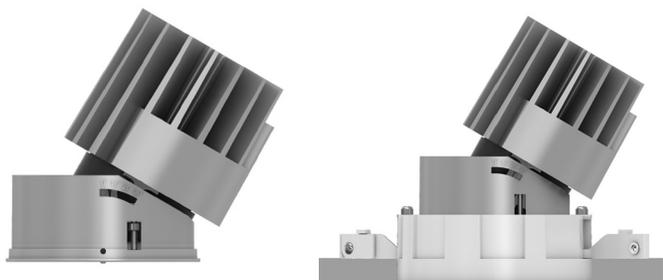

SN3

