BRILLIANT®

LKC0326A / LKC0326WW

EMPOTRADOS

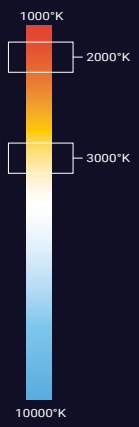

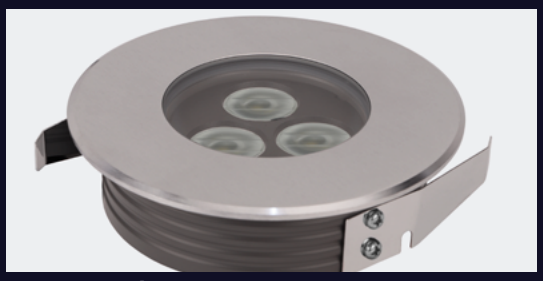

PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.

EMPOTRADO MONOCROMÁTICO

SLIM **INGROUND** 6W ASIMÉTRICO

- Luminaria redonda de 6W y peso de 0.8kg.
- Disponible en blanco ambar (2000°K | A) y blanco cálido (3000°K | WW).
- Apertura asimétrica.
- Instalación empotrable en piso con poco espacio.
- Uso para interiores o exteriores como iluminación de muros o columnas.
- Resistente al impacto.
- Acabado acero inoxidable.

STOCK

CRI 80 | IK 08 | IP 67 | NOM

PARÁMETROS **ELÉCTRICOS**

Temperatura de color	2000ºK	3000ºK
Potencia	3x2W	
Tipo de LED	OSRAM	
Cantidad de LEDS	3	
Voltaje	100~240VAC	
Corriente de Op.	89mA	
Consumo	6.2W	
Lumens	287 lm	287 lm
Eficiencia	46.29 lm/w	46.29 lm/w
Dimmeable (opcional)	ON/OFF	
	TRIAC, PWM, 1-10V & DALI (*Por pedido)	
Material	Cuerpo de aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro, con cubierta de acero inoxidable y vidrio templado de 8mm	
Cable	H05RN-F 3X1.0mm^2	L=0.5m
Temp.de Op.	-20ºC~40ºC	

APERTURA

STOCK



BRILLIANT®

LKC0326A / LKC0326WW

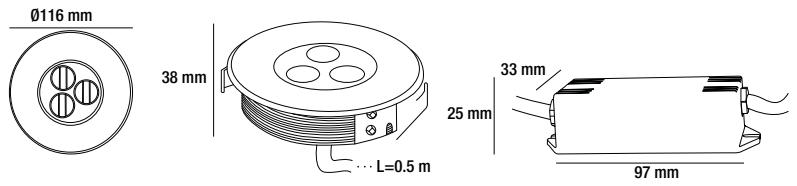

DIAGRAMA