


# DTM15U3.2 / W3.2 / N3.2

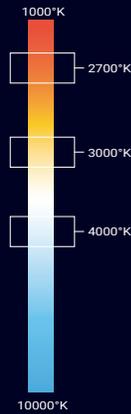

## PRECAUCIÓN


El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utiliza.

## DOTS & STRIPES STRIPE BLOCK RAIL 328

- Luminaria downlight con formato rectangular compatible con riel de 6 entradas y 3 circuitos.
- Iluminación difusa.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U), blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4000°K | N).
- Ideal para uso en galerías, hoteles, museos, salones de exposiciones, joyerías, tiendas de ropa y supermercados.
- Uso únicamente interior.
- Utilizado para iluminación de énfasis.
- Acabado en color negro o blanco.

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	2700°K	/	3000°K	/	4000°K
Potencia	15W				
Tipo de LED	2835SMD SAMSUNG				
Cantidad de LEDs	48				
Voltaje	90~240VAC				
Corriente de Op.	120mA				
Consumo	15W				
Lumens	1150 lm	/	1100 lm	/	1200 lm
Eficiencia	76 lm/w	/	77 lm/w	/	84 lm/w
Dimmeable	0~10V				
Peso	0.72kg				
Material	Aluminio				
Temp.de Op.	-20°C~40°C				
Horas de vida	>50000 horas				




## APERTURA



BRILLIANT®

## DTM15U3.2 / W3.2 / N3.2

### DIAGRAMA

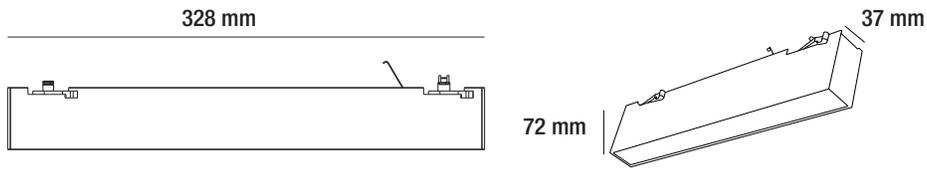

MONOCROMÁTICA

0~10V

