


BRILLIANT®

LBCOB1025UW / WW

STRIPLIGHT

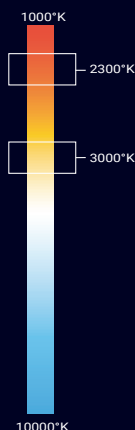

PRECAUCIÓN

La striplight no deberá permanecer en operación constante, se recomienda apagarla por un lapso mínimo de 3 horas. Las conexiones máximas en serie deben de ser de 50m.

THIN COB IP65

TIRA DE LED MONOCROMÁTICA

- Tira luminosa 10W/m
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U), blanco cálido (3000°K | W)
- Estructura de distribución de luz óptica, diseño en superficie de iluminación uniforme y sin sombra.
- Uso para exteriores e interiores
- Corte cada 25 cm

IP
65




PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Temperatura de color	2700°K	3000°K
Potencia Typ.	10W/m	
Voltaje	127VAC	
Consumo	500W	
Lumens	700lm	
Eficiencia	70lm/w	
Material	PVC	
Presentación	50m	
Corte	25 centímetros	
Grado de torsión	8 cm	

BRILLIANT®

LBCOB1025UW / WW

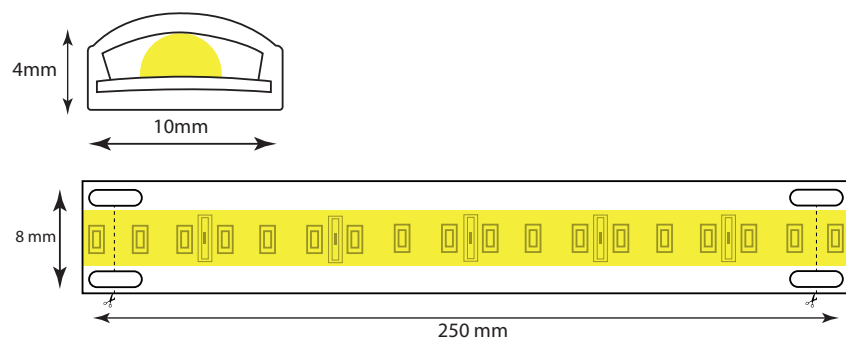

DIAGRAMA



ACCESORIOS NO INCLUIDOS



LCC1025

Convertidor de corriente.



GLC1025

onector intermedio.



LCT127

Tapa final.



LCC127

Clip de montaje.