


BRILLIANT®

CM15W.1 / CM15C.1

CORTESÍA

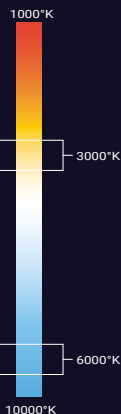

PRECAUCIÓN



Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.

CORTESÍA MONOCROMÁTICO WALL LIGHT 06

- Luminaria de cortesía rectangular con detalles de canales y peso de 1.2kg.
- Disponible en blanco cálido (3000°K | W) y blanco frío (6000°K | C).
- Instalación empotrable sobre muros, pasillos o escaleras.
- Placas de PVC para instalación por colado, evita deformaciones en el housing.
- Uso para interiores o exteriores
- Acabado color gris claro.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	3000°K	/	6000°K
Potencia	15xSMD3030		
Tipo de LED	SMD3030		
Cantidad de LEDS	15		
Voltaje	100~240VAC		
Corriente de Op.	90mA		
Consumo	6.4W		
Lumens	92 lm	/	99 lm
Eficiencia	14.37 lm/w	/	15.46 lm/w
Dimmeable (opcional)	ON/OFF		
	TRIAC, PWN, 1-10V & DALI (*Por pedido)		
Material	Aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro		
Housing	ABS		
Cable	H05RN-F 3X1.0mm ² L=0.5m		
Temp.de Op.	-20°C~40°C		




APERTURA



BRILLIANT®

CM15W.1 / CM15C.1

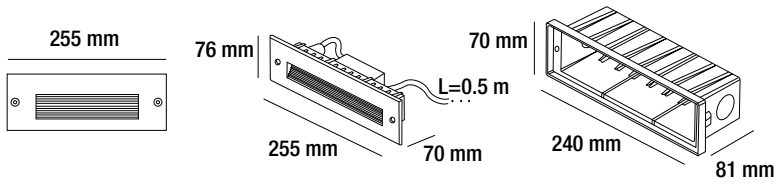

DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN

