BRILLIANT®

AM10W.1

ARBOTANTES

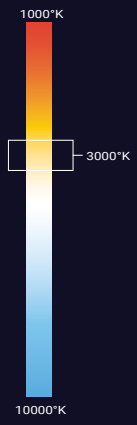

PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.
Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (24,15,38,60 EJEMPLO: AM10W.124).

ARBOTANTE MONOCROMÁTICO

WALL **SINGLE TUBE** 01

- Luminaria cilíndrica con un haz de luz de 10W y peso de 1.2kg.
- Blanco cálido (3000°K | W).
- Instalación sobre muros en exteriores.
- Ideal para iluminar columnas y superficies con texturas.
- Ópticas de alta definición.
- Acabado en gris oscuro.

STOCK	PROYECTO

CRI 80 | IK 10 | IP 65 | NOM

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	3000ºK
Potencia	1x10W
Tipo de LED	NICHIA
Cantidad de LEDS	1
Voltaje	100~277VAC
Corriente de Op.	112mA
Consumo	13.1W
Lumens	1170 lm
Eficiencia	89.31 lm/w
Dimmeable	No
Material	Aleación de aluminio extruido
Cable	H05RN-F 3X1.0mm² L=0.3m
Temp.de Op.	-20ºC~40ºC

APERTURA

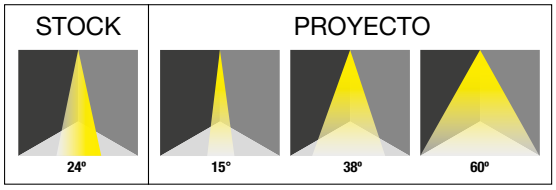

BRILLIANT®

AM10W.1

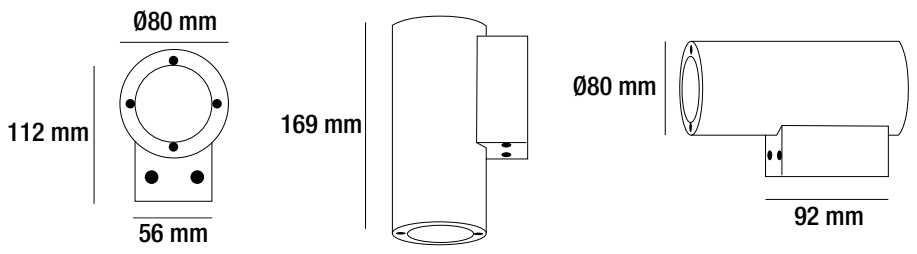

DIAGRAMA