


BRILLIANT®

# LKC0635A / LKC0635WW

## EMPOTRADOS

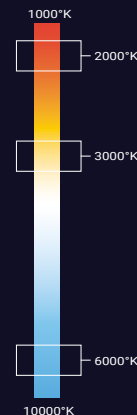

### PRECAUCIÓN


Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.

## EMPOTRADO MONOCROMÁTICO WALL SQUARE 6W ASIMÉTRICA


- Luminaria cuadrada de 6W y peso de 2.5kg.
- Disponible en blanco ambar (2000°K | A) y blanco cálido (3000°K | WW).
- Apertura asimétrica.
- Instalación empotrable en pisos.
- Uso para interiores o exteriores como iluminación de muros o columnas.
- Alta resistencia al impacto.
- Acabado acero inoxidable.

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	2000°K	3000°K
Potencia	6x1W	
Tipo de LED	OSRAM	
Cantidad de LEDS	6	
Voltaje	100~240VAC	
Corriente de Op.	91mA	
Consumo	6W	
Lumens	247 lm	247 lm
Eficiencia	41.16 lm/w	41.16 lm/w
Material	Cuerpo de aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro, con cubierta de acero inoxidable y vidrio templado de 8mm	
Housing	Metal 1.5mm cubierto de polvo gris oscuro	
Cable	H05RN-F 3X1.0mm <sup>2</sup> L=0.5m	
Temp.de Op.	-20°C~40°C	




### APERTURA



BRILLIANT®

# LKC0635A / LKC0635WW

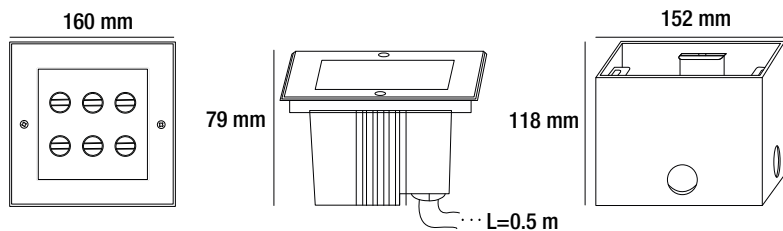

## DIAGRAMA

