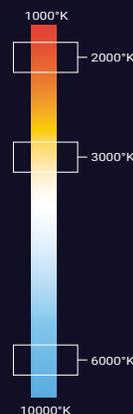


BRILLIANT®

LKB0635A / LKB0635WW

EMPOTRADOS

**PRECAUCIÓN**

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.


Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (20,6,13,30 EJEMPLO: LKB0635WW30).

EMPOTRADO MONOCROMÁTICO
WALL SQUARE 6W
SIMÉTRICA

- Luminaria cuadrada de 6W y peso de 2.5kg.
- Disponible en blanco ambar (2000°K | A) y blanco cálido (3000°K | WW).
- Apertura simétrica.
- Instalación empotrable en pisos.
- Uso para interiores o exteriores como iluminación de muros o columnas.
- Alta resistencia al impacto.
- Acabado acero inoxidable.


**PARÁMETROS ELÉCTRICOS**

Temperatura de color	2000°K	3000°K
Potencia	6x1W	
Tipo de LED	OSRAM	
Cantidad de LEDS	6	
Voltaje	100~240VAC	
Corriente de Op.	91mA	
Consumo	6W	
Lumens	269 lm	269 lm
Eficiencia	44.83 lm/w	44.83 lm/w
Material	Cuerpo de aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro, con cubierta de acero inoxidable y vidrio templado de 8mm	
Housing	Metal 1.5mm cubierto de polvo gris oscuro	
Cable	H05RN-F 3X1.0mm ² L=0.5m	
Temp.de Op.	-20°C~40°C	

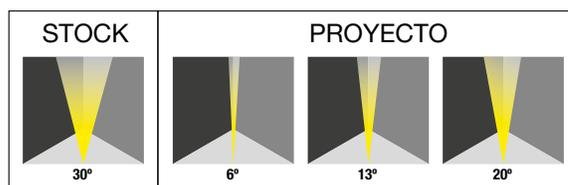APERTURA

BRILLIANT®

LKB0635A / LKB0635WW

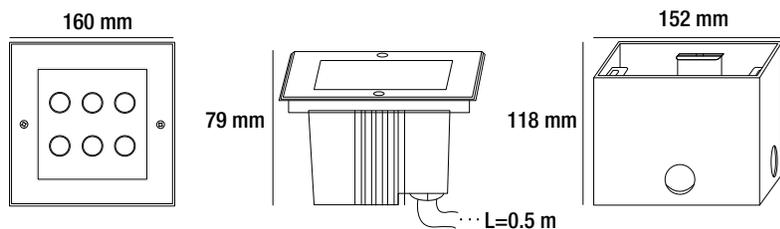

DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN

