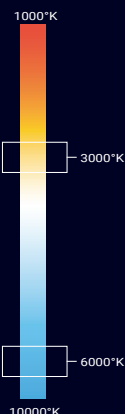


BRILLIANT®

LV2610WW / LV2610CW

REFLECTORES

**PRECAUCIÓN**

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.

Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (6,25,40,60,80,25/45 EJEMPLO: LV2610WW6).

REFLECTOR MONOCROMÁTICO WALL WASHER BUILDING


- Reflector monocromático dirigible de 270W y peso de 14.6kg.
- Disponible en blanco cálido (3000°K | WW) y blanco frío (6000°K | CW).
- Para sobreponer en piso.
- Uso en exteriores.
- Distintas ópticas.
- Iluminación general.
- Protocolo DMX integrado.
- Acabado color blanco.



PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Temperatura de color	3000°K	/	6000°K
Potencia	90x3W		
Tipo de LED	CREE		
Cantidad de LEDS	90		
Voltaje	90-277VAC		
Corriente de Op.	2.01A		
Consumo	270W		
Lumens	17300 lm	/	17300 lm
Eficiencia	64.07 lm/w	/	64.07 lm/w
Material	Aluminio fundido a presión		
Cable	H07RN-F 3X2.5mm ² L=1.5m		
Temp.de Op.	MÁX. 40°C		

APERTURA

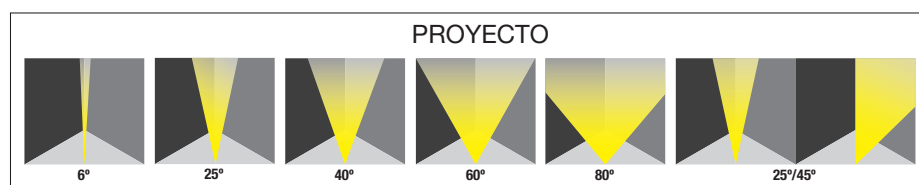

BRILLIANT®

LV2610WW / LV2610CW

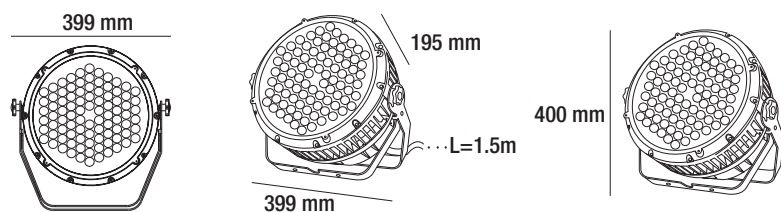

DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN



EQUIPO AUXILIAR NO INCLUIDO

*El equipo auxiliar depende de la cantidad de luminarias a utilizar.



LSUSHIDMX

Entrada: 5VDC, 0.3A, Salida: Protocolo DMX, Canales stand alone: 12, Temp. Op.: -10°~45°, Dimensiones: 63*26*28 mm



LMEMO1

Canales DMX: 512, Escenas: 99, Zonas: 1, Voltaje: 5~5.5VDC, 300mA, Conector: mini USB, Temp. Op.: 0°~50°, Dimensiones: 86*68*35mm, IP20



LSTICKSUN2

Canales DMX: 128, Escenas: 500, Zonas: 1 Voltaje: 5~12VDC, 300mA, Conector: mini USB, Temp. Op.: 0°~50°, Dimensiones: 86*86*11mm, IP20



LSTICKSUN3

Canales DMX: 1024, Escenas: 500, Zonas: 10 Voltaje: 5~6VDC, 300mA, Conector: mini USB, Temp. Op.: 0°~50°, Dimensiones: 106*146*11mm, IP20



LDMXSETCON

Set de conectores DMX hembra y macho.



LCABLE12

Cable DMX para señal RGB, calibre 2x22



LSL4DX

Amplificador: 4 canales, Dimensiones: 280*200*75mm
(Necesario a partir de 32 luminarias o 100m lineales de cable)