

BRILLIANT®

LVL4030RGB



REFLECTOR RGBW
WALL WASHER FOCUS
RGBW

- Reflector RGBW dirigible de 40W y peso de 4.2kg.
- Para sobreponer en piso.
- Uso en exteriores.
- Distintas ópticas.
- Iluminación general.
- Protocolo DMX integrado.
- Acabado color blanco.W

STOCK



REFLECTORES

**PRECAUCIÓN**

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.


Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (10,20,30 EJEMPLO: LVL4030RGB10).



PARÁMETROS ELÉCTRICOS




Temperatura de color	RGBW
Potencia	4x10W
Tipo de LED	CREE
Cantidad de LEDS	4
Voltaje	90~277VAC
Corriente de Op.	0.16A
Consumo	45W
Lumens	1373 lm full colour
Eficiencia	30.51 lm/w
Material	Aluminio fundido a presión
Cable	H05RN-F 300/500V 3G0.75mm ² L=1.5 m
Temp.de Op.	MÁX. 40°C

APERTURA

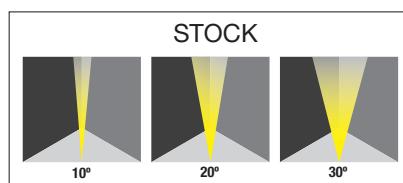

BRILLIANT®

LVL4030RGB



DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN



EQUIPO AUXILIAR NO INCLUIDO

*El equipo auxiliar depende de la cantidad de luminarias a utilizar.



LSUSHIDMX

Entrada: 5VDC, 0.3A, Salida: Protocolo DMX, Canales stand alone: 12, Temp. Op.: -10°~45°, Dimensiones: 63*26*28 mm



LMEMO1

Canales DMX: 512, Escenas: 99, Zonas: 1, Voltaje: 5~5.5VDC, 300mA, Conector: mini USB, Temp. Op.: 0°~50°, Dimensiones: 86*68*35mm, IP20



LSTICKSUN2

Canales DMX: 128, Escenas: 500, Zonas: 1 Voltaje: 5~12VDC, 300mA, Conector: mini USB, Temp. Op.: 0°~50°, Dimensiones: 86*86*11mm, IP20



LSTICKSUN3

Canales DMX: 1024, Escenas: 500, Zonas: 10 Voltaje: 5~6VDC, 300mA, Conector: mini USB, Temp. Op.: 0°~50°, Dimensiones: 106*146*11mm, IP20



LDMXSETCON

Set de conectores DMX hembra y macho.



LCABLE12

Cable DMX para señal RGB, calibre 2x22



LSL4DX

Amplificador: 4 canales, Dimensiones: 280*200*75mm

(Necesario a partir de 32 luminarias o 100m lineales de cable)