


BRILLIANT®

LINEAL1212V

REFLECTORES



PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación. Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (30,60 EJEMPLO: LINEAL1212V25).

REFLECTOR RGB WALL WASHER LINE TYPE


- Reflector RGB de 36W y peso de 3.34kg.
- Para sobreponer en piso
- Uso en exteriores.
- Iluminación general en muros.
- Protocolo DMX integrado.
- Soportes para direccionar la iluminación.
- Acabado aluminio.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	RGB
Potencia	36x1W
Tipo de LED	LED RGB
Cantidad de LEDS	36
Voltaje	100~240VAC
Corriente de Op.	1.6A
Consumo	45W
Lumens	2160 lm
Eficiencia	48 lm/w
Material	Aleación de aluminio y Vidrio
Cable	L=0.5m
Temp.de Op.	-30°C~50°C




APERTURA



BRILLIANT®

LINEAL 1212V

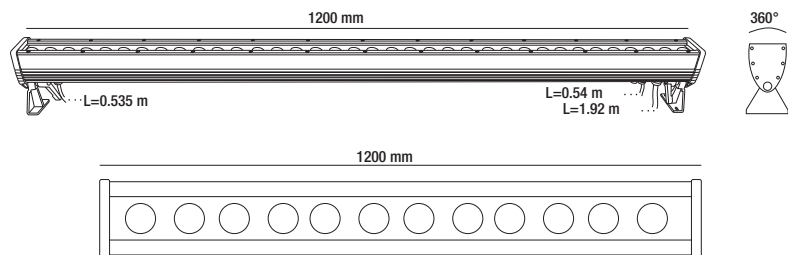

DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN



EQUIPO AUXILIAR NO INCLUIDO

*El equipo auxiliar depende de la cantidad de luminarias a utilizar.

LPF6024

Fuente de alimentación 60W, Vin: 100~277 VAC 50-60Hz, Vout: 24VDC, 2.5A, Temp. de Op.: -40 ~80°C, Dimensiones: 162.5*42.5*32mm, IP67

LPV6024

Fuente de alimentación 60W, Vin: 100~240 VAC 50-60Hz, Vout: 24VDC, 2.5A, Temp. de Op.: -30 ~70°C, Dimensiones: 162.5*42.5*32mm, IP67

LM15024

Fuente de alimentación 150W, Vin: 100~277 VAC 50-60Hz, Vout: 24VDC, 6.3A, Temp. de Op.: -40 ~90°C, Dimensiones: 228*68*38.8mm, IP67

LM320243

Fuente de alimentación 320W, Vin: 100~277 VAC 50-60Hz, Vout: 24VDC, 13.34A, Temp. de Op.: -40 ~90°C, Dimensiones: 252*90*43.8mm, IP67

LSUSHIDMX

Entrada: 5VDC, 0.3A, Salida: Protocolo DMX, Canales stand alone: 12, Temp. Op.: -10~45°, Dimensiones: 63*26*28 mm



LMEMO1

Canales DMX: 512, Escenas: 99, Zonas: 1, Voltaje: 5~5.5VDC, 300mA, Conector: mini USB, Temp. Op.: 0°~50°, Dimensiones: 86*68*35mm, IP20



LSTICKSUN2

Canales DMX: 128, Escenas: 500, Zonas: 1 Voltaje: 5~12VDC, 300mA, Conector: mini USB, Temp. Op.: 0°~50°, Dimensiones: 86*86*11mm, IP20



LSTICKSUN3

Canales DMX: 1024, Escenas: 500, Zonas: 10 Voltaje: 5~6VDC, 300mA, Conector: mini USB, Temp. Op.: 0°~50°, Dimensiones: 106*146*11mm, IP20



LDMXSETCON

Set de conectores DMX hembra y macho.



LCABLE12

Cable DMX para señal RGB, calibre 2x22



LSL4DX

Amplificador: 4 canales, Dimensiones: 280*200*75mm

(Necesario a partir de 32 luminarias o 100m lineales de cable)