

MODELO:LKC0435A / LKC0435WW

LUMINARIO: WALL SQUARE 4W ASIMÉTRICA


INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR LEA ESTE INSTRUCTIVO.

ADVERTENCIAS:

Nunca realice conexiones eléctricas con las manos mojadas.No lleve a cabo la instalación con la alimentación de la red eléctrica conectada, ya que puede ocurrir un choque eléctrico.En caso de que la instalación sea en un lugar alto, realizar la instalación sobre un banco o escalera con la altura necesaria, que sea estable y sea colocado en un lugar seco y plano. No seguir las instrucciones anteriores pueden llevar a un choque eléctrico, caída, quemadura o alguna otra lesión.

PRECAUCIONES:

No instalar el luminario en lugares húmedos o expuestos a agentes químicos. Asegurarse de que las características eléctricas de la red de alimentación son las adecuadas para el luminario, ya que una diferencia puede ocasionar mal funcionamiento o resultar en un luminario quemado. No tirar el luminario ya que puede afectar sus características de seguridad.

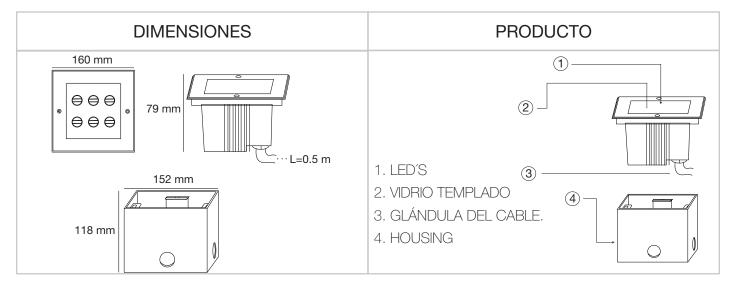


Nota: El dibujo muestra una introducción general a esta descripción. Cuando exista diferencia entre el actual producto y el dibujo. Por favor revise los productos reales.

- 1. Características
- Luminaria cuadrada de 4W y peso de 1.5kg.
- Disponible en ambar (2000°K | A) y blanco cálido (3000°K | W).
- Tipo de LED: OSRAM
- Consumo: 5.1W
- Voltaje: 100-240 V~
- Apertura asimétrica: | 45º/35º |
- Uso para interiores o exteriores como iluminación de muros o columnas.
- Material: Cuerpo de aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro, con cubierta de acero inoxidable y vidrio templado de 8mm. Acabado acero inoxidable.
- CRI80 | IK09 | IP67


BRILLIANT ®

MODELO:LKC0435A / LKC0435WW


LUMINARIO: WALL SQUARE 4W ASIMÉTRICA




1. Es necesario que antes de instalar la luminaria y cualquiera de sus partes se tenga una preparación eléctrica y de obra civil como tubería de PVC o de algún material que permita la canalización del cable de alimentación hasta la lámpara.



2. Poner el housing en la pared, el lado debe estar en el mismo nivel que el cable de la superficie para pasar por el housing.




3. Es necesario hacer la conexión eléctrica correspondiente antes de empotrar la lámpara.



4. Una vez unido los cables correspondientes, enbona el conector para evitar filtraciones.

*Mantener la suficiente longitud.

**Se sugiere el conector IP65



5. En este momento se puede colocar la luminaria en el espacio que previamente se adecuo al muro.

2



MODELO:LKC0435A / LKC0435WW

LUMINARIO: WALL SQUARE 4W ASIMÉTRICA

3. Diagrama de cableado

3.1 Montaje de alta tensión de un solo color: consulte el siguiente método de cableado recomendado. Ejemplo de cableado:

