



BRILLIANT®

P3535.45 / P3535.90

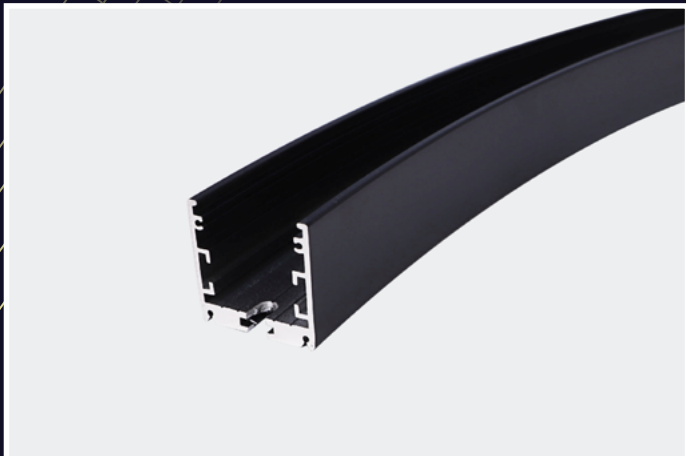

PERFIL

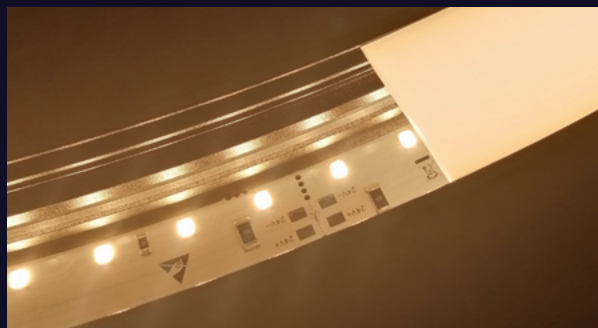

NOTA


BRILLIANT® ofrece servicio de corte (implica cargo extra), adaptando el material a la longitud requerida por nuestros clientes.

PERFIL FAMILIA CURVOS

PERFIL CURVO P3535.45 / 90

- Perfil en formas siempre cambiantes generadas por medio de aplicaciones súper gratuitas y conexiones de líneas y arcos.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U), blanco cálido (3000°K | W), blanco neutro (4000°K | N) y blanco frío (6000°K | C)
- Fuente de luz especialmente diseñada con difusores que producen iluminación homogénea y suave.
- Difusor flexible que facilita la instalación sin conexiones para aplicaciones de larga duración y fugas de luz.

PROYECTO

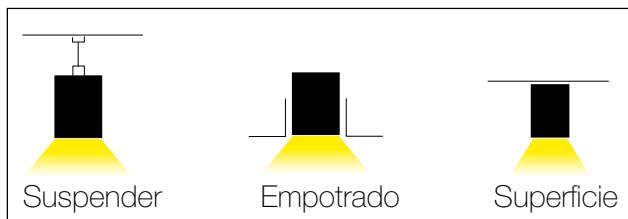

COMPONENTES DEL PERFIL


Material	Aluminio
Presentación	35*35*D1500mm 45° 35*35*D1500mm 90°
Tratamiento de superficie	Anodizado
Peso	0.49Kg / D1500mm
Difusor	20000*32*3.5mm Transmisión de luz=60%
Tapas	35*W35*H1.5mm

PARÁMETROS DE ILUMINACIÓN

	STOCK
	Tablilla rígida
Código	TR353590
Temperatura	2700°K TR353590U 3000°K TR353590W 4000°K TR353590N 6000°K TR353590C
Potencia	11.6W/pcs
Potencia máx.	12.8W/pcs
Voltaje	24VDC
Cantidad de Leds	84LED's/pcs
Unidad de corte	14LEDs
Lumens	1300lm/m (Neutro)
CRI	80
Dimensiones	1500*45*20*5.8mm

P3535.45 / P3535.90


DIAGRAMA

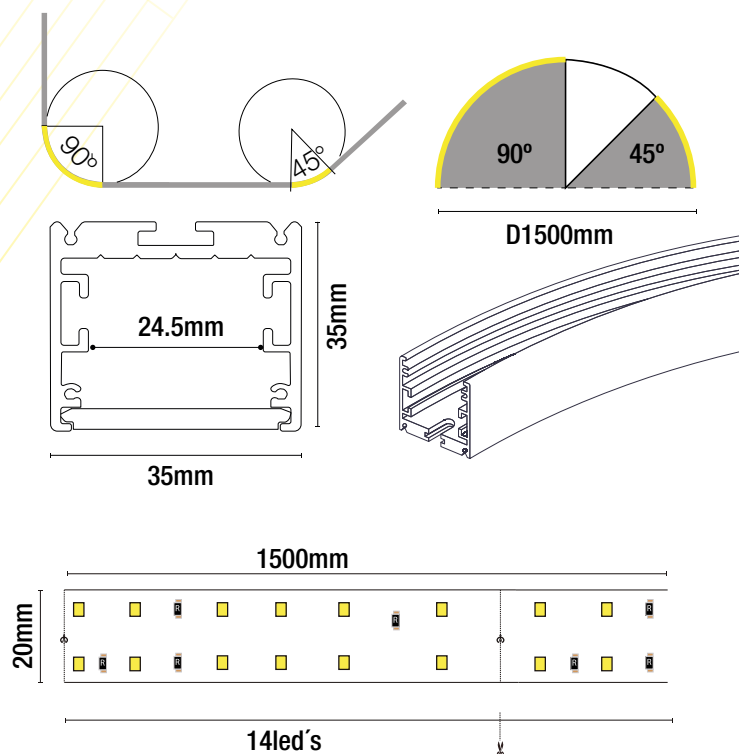

1m	37.55,137.4lx	313.39cm
2m	9.386,34.34lx	626.78cm
3m	4.172,15.26lx	940.17cm
5m	1.502,5.494lx	1566.94cm
7m	0.7662,2.803lx	2193.72cm

Altura Eavg,Emax Ángulo Diámetro
114.91deg

Fotometría de luminaria

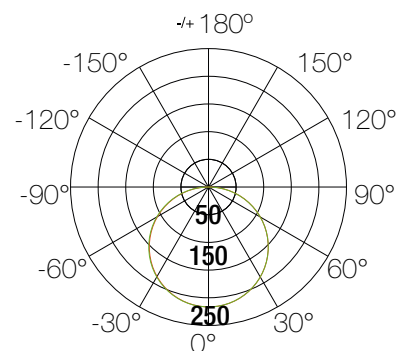

ACCESORIOS NO INCLUIDOS*

*Los accesorios son necesarios, determine la cantidad de acuerdo a su instalación.

Los conectores son necesarios para enlazar los perfiles.

SUSPENDER: Para el montaje necesita las cajas de conexiones.

EMPOTRADO: Para el montaje necesita el clip para empotrar. Fuente de alimentación y set de tapas incluidas por perfil.

DIFUSOR



DIFUSOR FLEXIBLE
XP20M
Difusor de silicón, 20m.

CONECTORES



CONECTOR
XC3535.1
30*23.5*4.6mm

CAJA DE CONEXIONES

*Seleccione el deseado.



CONECTOR CON CAJA
XCC35.1
1.5*2000mm
XCC35.2
1.5*4000mm



CONECTOR SIN CAJA
XCC35.3
1.5*2000mm
XCC35.4
1.5*4000mm

CLIP PARA EMPOTRAR



CONECTOR SIN CAJA
XCE.1
78*34*15mm